


八国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm

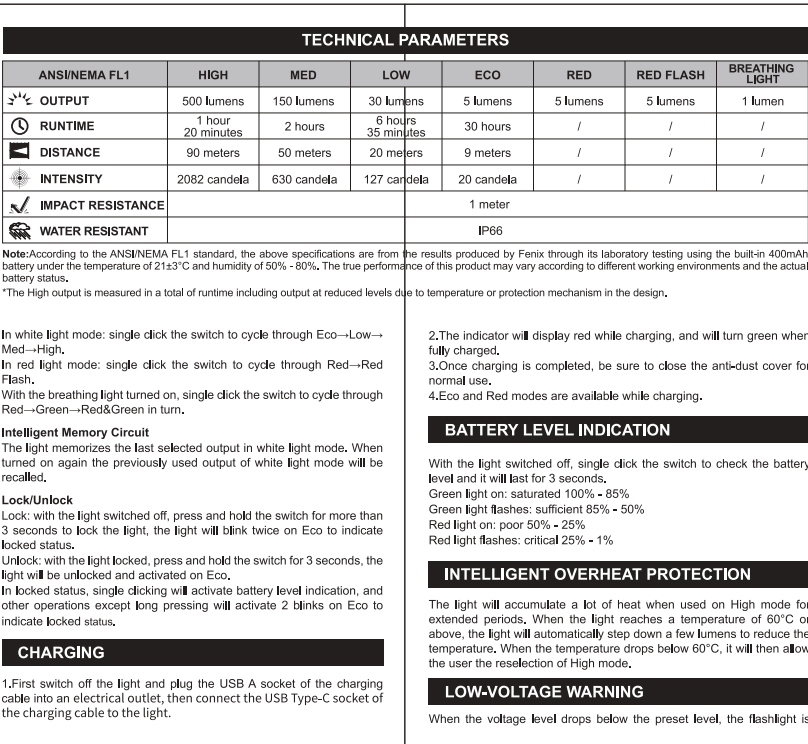

技术参数

ANSI/NEMA FL1		高亮档	中亮档	低亮档	节能档	红光档	红闪档	呼吸灯
	亮度	500 流明 (5 瓦)	150 流明 (1.5 瓦)	30 流明 (0.3 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	5 流明 (0.05 瓦)	1 流明 (0.01 瓦)
	续航时间	1 小时 20 分	2 小时	6 小时 35 分	30 小时	/	/	/
	射程	90 米	50 米	20 米	9 米	/	/	/
	光强	2082 坎德拉	630 坎德拉	127 坎德拉	20 坎德拉	/	/	/
	防跌落高度				1 米			
	防护等级				IP66			

注：上述参数依据 ANSI/NEMA FL1 标准，使用 1 节内置 400mAh 锂聚合物电池，在温度 21±3℃和湿度 50%-80% 的情况下，在 Fenix 实验室环境下测试得出。实际表现会随着供电电池以及使用环境的变化而变化。

*高亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

关机未锁定状态下，双击按键开启呼吸灯，长按0.5S关闭呼吸灯。

档位调节

白光模式下，单击按键，即可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环调节亮度。

红光模式下，单击按键，即可按红光档→红闪档的顺序循环调节亮度。

呼吸灯开启状态下，单击按键，即可按红渐变→绿渐变→红绿交替渐变的顺序循环调节颜色。

智能记忆

白光模式下，手电会自动记忆亮度档位，每次关闭手电再次打开后，都会以记忆的白光模式亮度档位开始工作。

解锁功能

长按按键3秒以上，进入锁定模式（直至手电白光节能档闪灯2下提示），再次长按按键3秒解锁，并以节能档亮起。

*锁定状态下，只响应长按3秒解锁操作，以及单击按键查看电量指示灯操作，其他操作下，手电均会以节能档闪灯2次然后熄灭，提示目前处于锁定状态。

充电说明

充电时，应按如下步骤进行：

1、 关闭手电，揭开手电侧边的防尘帽，将充电线的USB Type-C端口插入手电的充电接口；

2、 手电接收到充电信号后，充电指示灯将会以红色亮起，手电充满后转变为绿色；

3、 停止充电后，应拔下充电线，将防尘帽盖回妥善，随后即可正常使用手电；

4、 充电时，只支持节能档和红光档点亮。

电量显示

关机状态下，单击开关按键可以查看电量，电量指示灯3秒内熄灭，其：

绿灯常亮（代表电量饱和）： 电量大约100%-85%

绿灯闪烁（代表电量充足）： 电量大约85%-50%

红灯常亮（代表电量不足）： 电量大约50%-25%

红灯闪烁（代表电量严重不足）： 电量大约25%-1%

智能温控

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，当电路检测到温度超过60℃时，灯具会自动逐渐降低亮

PARAMETRI TECNICI

ANSI/NEMA FL1	ALTA	MEDIA	BASSA	ECO	ROSSA	FLASH ROSSO	LUCE LEGGERA
LUCE	500 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	5 lumen	5 lumen	1 lumen
TEMPO	1 Ore 20 minuti	2 Ore	6 Ore 35 minuti	30 Ore	/	/	/
DISTANZA	90 metri	50 metri	20 metri	9 metri	/	/	/
INTENSITÀ	2082 candele	630 candele	127 candele	20 candele	/	/	/
RESISTENZA IMPATTI				1 metro			
RESISTENZA ALL'ACQUA				IP66			

Nota: secondo lo standard ANSI/NEMA FL1, le specifiche di cui sopra derivano dal risultato di un test di laboratorio utilizzando la batteria da 400 mAh a una temperatura di 21±3°C e un'umidità del 50% - 80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e allo stato effettivo della batteria.

*L'uscita elevata viene misurata in un totale di tempo di esecuzione, inclusa l'uscita a livelli ridotti a causa della temperatura o del meccanismo di protezione nel design.

Selezione dell'uscita

In modalità luce bianca: fare clic sull'interruttore per scorrere tra Eco→Basso→Medio→Alto.

In modalità luce rossa: fare clic una volta sull'interruttore per passare da Rosso a Lampeggio rosso.

Con la luce respiratoria accesa, fare clic una volta sull'interruttore per passare alternativamente da Rosso→Verde→RossoVerde.

Circuito di memoria intelligente

La luce memorizza l'ultima uscita selezionata in modalità luce bianca. Alla riaccensione verrà richiamata l'uscita precedentemente utilizzata della modalità luce bianca.

Blocco sblocca

Blocco: con la luce spenta, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi per sbloccare la luce. La luce lampeggerà due volte su Eco per indicare lo stato di blocco.

Sblocco: con la luce bloccata, tieni premuto l'interruttore per 3 secondi, la luce verrà sbloccata e attivata su Eco.

Nello stato di blocco, un singolo clic attiverà l'indicazione del livello della batteria e altre operazioni, tranne la pressione prolungata, attiveranno 2 lampeggi su Eco per indicare lo stato di blocco.

RICARICA

1. Per prima cosa spegni la luce e collega la presa USB A del cavo di

ricarica a una presa elettrica, quindi collega la presa USB Type-C del cavo di ricarica alla luce.

2. L'indicatore sarà rosso durante la ricarica e diventerà verde quando sarà completamente carico.

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per il normale utilizzo.

4. Le modalità Eco e Red sono disponibili durante la ricarica.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce spenta, fare clic sull'interruttore per controllare il livello della batteria e durerà 3 secondi.

Luce verde accesa: saturato 100% - 85%


Luce verde lampeggia: sufficiente 85% - 50%

Luce rossa accesa: scarsa 50% - 25%

Luce rossa lampeggia: critico 25% - 1%

PROTEZIONE DELL'INTENSITÀ DAL SURRISCALDAMENTO

La luce accumula molto calore se utilizzata in modalità Alta per periodi prolungati. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 ° C o superiore, la luce diminuirà automaticamente di alcuni lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 60 ° C, consentirà all'utente di rielaborare la modalità Alta.

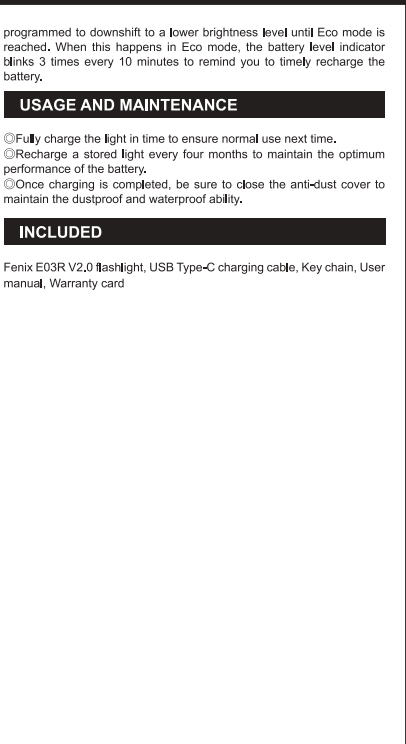

度，当温度下降到60°C以下时，灯具会逐渐恢复到该档位设定的亮度。

低压警示

灯具检测到电池电压过低时，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到节能档位为止；如果检测到电池在节能档位时仍然电压过低，电量指示灯会持续红灯闪烁，以提醒用户即时充电或更换电池。

使用与维护

- ①如电池电量过低，请及时充满电，能保证下次正常使用。
- ②请每4个月充电一次，有效保护电池，延长使用寿命。
- ③充电完成后请将防水帽盖回按紧，以免水或灰尘/杂物进入。

包装清单

E03R V2.0手电、Type-C充电线、钥匙圈、说明书、保修卡

ANZEIGE DES BATTERIESTANDS

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, klicken Sie einfach auf den Schalter, um den Batteriestand zu überprüfen, und es dauert 3 Sekunden.

Grünes Licht an: 100% - 85%

Grünes Licht blinkt: 85% - 50%

Rotes Licht an: 50% - 25%

Rotes Licht blinkt: 25% - 1%

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Licht sammelt **viel** Wärme an, wenn es über einen längeren Zeitraum im High-Modus verwendet wird. Wenn das Licht eine Temperatur von 60 ° C oder mehr erreicht, wird der Pegel automatisch um einige Lumen reduziert, um die Temperatur zu senken. Wenn die Temperatur unter 60 ° C fällt, kann der Benutzer den High-Modus erneut auswählen.

NIEDERSpannungSWARNUNG

Wenn der Spannungspegel unter den voreingestellten Pegel fällt, wird die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herunterstellt, bis der Eco-Modus erreicht ist. Wenn dies im Eco-Modus geschieht, blinkt die Batteriestandsanzeige **alle** 10 Minuten 3 Mal, um Sie daran zu erinnern, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

NUTZUNG UND WARTUNG

- ①Laden Sie das Licht rechtzeitig vollständig auf, um den normalen Gebrauch beim nächsten Mal zu gewährleisten.
- ②Laden **alle** vier Monate ein geladenes Licht auf, um die optimale Leistung der Batterie aufrechtzuerhalten.
- ③Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schließen Sie die Staubschutzabdeckung, um die Staub- und wasserdichte Fähigkeit zu erhalten.

INKLUSIVE

Fenix E03R V2.0 Taschenlampe, USB Type-C Ladekabel, Schlüsselkette, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando il **livello di tensione** scende al di sotto del **livello** preimpostato, la torcia è programmata per passare a un **livello** di luminosità inferiore fino al raggiungimento della modalità Eco. Quando ciò accade in modalità Eco, l'indicatore del **livello** della batteria lampeggia 3 volte ogni 10 minuti per ricordarti di ricaricare tempestivamente la batteria.

USO E MANUTENZIONE

- ① Caricare completamente la luce in tempo per garantire un utilizzo normale la prossima volta.
- ② Ricaricare una lampada immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le prestazioni ottimali della batteria.
- ③ Una volta completata la ricarica, assicurarsi di chiudere il coperchio antipolvere per mantenere la capacità antipolvere e impermeabile.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Torcia Fenix E03R V2.0, cavo di ricarica USB Type-C, portachiavi, manuale utente, scheda di garanzia

⚠️

AVERTISSEMENT

⦿ Placez cette lampe hors de portée des enfants !

⦿ Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque !

⦿ N'éclairez pas les objets inflammables à courte distance, pour éviter de les brûler ou de provoquer un danger dû à une température élevée !

⦿ N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la tenant dans la bouche, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne !

⦿ Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.

⦿ Éteignez et verrouillez la lampe ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle lorsque la lampe est placée dans un environnement fermé et inflammable tel que des poches et les sacs à dos !

⦿ La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint la fin de sa vie.

(FRENCH) LAMPE TORCHE FENIX E03R V2.0

⦿ Puissance maximale de 500 lumens et portée maximale de 90 mètres.

⦿ Deux LED lumière blanche et une LED lumière rouge, avec une durée de vie de 50 000 heures.

⦿ Batterie de 400 mAh intégrée.

⦿ Interrupteur intégré à la lumière respirante verte/rouge.

⦿ Sources lumineuses blanche/rouge.

⦿ Port de rechargement USB Type-C.

⦿ Interrupteur encastré et fonction de verrouillage.

⦿ Indication du niveau de la batterie et avertissement de basse tension.

⦿ Protection intelligente contre la surchauffe en cas de température de surface élevée.

⦿ Corps de la lampe entièrement en métal et usiné par machine CNC.

⦿ Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII.

⦿ Dimensions : 52,5 x 26 x 13 mm/2,07 " x 1,02 " x 0,51 ".

⦿ Poids : 30 g/1,06 oz.

MODE D'EMPLOI

Marche/arrêt

Appuyez sur l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.

⚠️

ADVERTENCIA

⦿ Coloque esta linterna fuera del alcance de los niños!

⦿ NO apunte la luz directamente a los ojos de nadie!

⦿ NO ilumine objetos inflamables a corta distancia, para evitar quemar objetos o causar peligro debido a la alta temperatura!

⦿ NO use la linterna de manera inapropiada, como morderla en la boca, para evitar lesiones personales o amenazas a la vida cuando falla la linterna o la batería interna!

⦿ Esta linterna acumulará mucho calor mientras funciona, lo que resultará en una alta temperatura de la carcasa de la linterna. Preste atención al uso seguro para evitar quemaduras.

⦿ Apague y bloquee la luz o retire la batería de la linterna para evitar la activación accidental cuando la luz se coloca en un entorno cerrado e inflamable, como bolsillos y mochilas!

⦿ El LED de esta linterna no es reemplazable; por lo tanto, toda la luz debe reemplazarse cuando el LED llegue al final de su vida útil.

(SPANISH) LINTERNA FENIX E03R V2.0

⦿ Potencia máxima de 500 lúmenes y distancia máxima de 90 metros.

⦿ Dos LED de luz blanca y un LED de luz roja, con una vida útil de 50.000 horas.

⦿ Batería incorporada de 400 mAh.

⦿ Cambia la luz de respiración verde/roja incorporada.

⦿ Fuentes de luz blanca/roja.

⦿ Puerto de carga USB tipo C.

⦿ Interruptor empotrado y función de bloqueo.

⦿ Indicador de nivel de batería y advertencia de bajo voltaje.

⦿ Protección inteligente contra sobrecalentamiento contra altas temperaturas superficiales.

⦿ Cuerpo ligero de mecanizado CNC totalmente metálico.

⦿ Acabado antiabrasivo anodizado duro tipo HAIII de primera calidad.

⦿ Tamaño: 2,07" x 1,02" x 0,51" / 52,5 x 26 x 13 mm.

⦿ Peso: 1,06 oz / 30 g.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el interruptor durante 0,5 segundos para encender/apagar la luz.

⚠️

ВНИМАНИЕ!

⦿ Держите фонарик вне досягаемости детей!

⦿ Не светите кому-либо в глаза!

⦿ Не светите на объекты с близкого расстояния чтобы не обжечь или поджечь их!

⦿ Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например не кушайте его чтобы избежать травм!

⦿ Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с должной осмотрительностью, чтобы избежать ожогов.

⦿ Выключите и заблокируйте фонарик или извлеките аккумулятор чтобы избежать случайного включения там, где оно может что-то поджечь, например карман или рюкзаk

⦿ Светодиод этого налобного фонаря не подлежит замене; поэтому по окончании срока службы светодиода необходимо заменить весь фонарик.

(RUSSIAN) НАКЛЮЧНЫЙ ФОНАРИК FENIX E03R V2.0

⦿ Максимальная яркость 500 люменов, максимальная дальность 90м.

⦿ Два светодиода белого света и один красного света со и сроком службы 50000ч.

⦿ Встроенный 400mAh аккумулятор.

⦿ Кнопка со встроенной красно-зелёной «дышащей» подсветкой.

⦿ Красный / Белый свет.

⦿ Разъём зарядки USB Type-C.

⦿ Углубление для кнопки, функция блокировки.

⦿ Индикация уровня заряда и оповещения о низком напряжении.

⦿ Механизм защиты от перегрева.

⦿ Металлический легированный корпус.

⦿ Твердое антиабразивное анодирование премиум-класса HAIII.

⦿ Размер: 52,5 x 26 x 13 мм / 2,07" x 1,02" x 0,51"

⦿ Вес: 30г / 1,06 унц.

УПРАВЛЕНИЕ

ВЫКЛ/ВКЛ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы включить/выключить фонарик.

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,2 секунды, чтобы включить красный свет.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Remarque : Conformément à la norme ANSI/NEMA FL1, les spécifications ci-dessus sont issues des résultats obtenus par Fenix lors de ses tests en laboratoire en utilisant la batterie intégrée de 400 mAh sous une température de 21 ±3 °C et une humidité de 50 % - 80 %. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de l'état réel de la batterie.

* L'autonomie en mode Fort est le temps cumulé de fonctionnement, y compris la puissance réduite en raison de la température ou du système de protection incorporé.

Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 1,2 seconde pour allumer la lumière rouge.

Lorsque la lampe est éteinte et déverrouillée, double-cliquez sur l'interrupteur pour activer le mode lumière respirante, appuyez et maintenez pendant 0,5 seconde pour l'éteindre.

Sélection du niveau de sortie

En mode lumière blanche : cliquez sur l'interrupteur pour faire défiler les modes dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort.

En mode lumière rouge : cliquez sur l'interrupteur pour faire défiler les modes dans l'ordre Rouge→Flash Rouge.

Lumière respirante activée, cliquez sur l'interrupteur pour faire défiler les modes dans l'ordre Rouge→Vert→Rouge et Vert à tour de rôle.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise la dernière sortie sélectionnée en mode lumière blanche. Lorsqu'elle est rallumée, la sortie précédemment utilisée en mode lumière blanche est rappelée.

Verrouillez/Déverrouillez

Verrouillez: lorsque la lampe est éteinte, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller la lampe, la

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor

PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/NEMA FL1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	ROUGE	FLASH ROUGE	LUMIÈRE RESPIRANTE
PUISSANCE	500 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	5 lumens	5 lumens	1 lumen
AUTONOMIE	1 heure 20 minutes	2 heures	6 heures 35 minutes	30 heures	/	/	/
PORTÉE	90 mètres	50 mètres	20 mètres	9 mètres	/	/	/
INTENSITÉ	2082 candela	630 candela	127 candela	20 candela	/	/	/
RÉSISTANCE AUX CHUTES	1 mètre						
ÉTANCHÉITÉ	IP66						

Nota: De acuerdo con el estándar ANSI/NEMA FL1, las especificaciones anteriores utilizando la batería integrada de 400 mAh a una temperatura de 21±3 °C y una humedad del 50 % al 80 %. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y el estado real de la batería.

* La potencia alta se mide en un total de tiempo de ejecución, incluida la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

Mantenga presionado el interruptor durante 1,2 segundos para encender la luz roja.

Con la luz apagada y desbloqueada, haga doble clic en el interruptor para encender la luz de respiración, mantenga presionado durante 0,5 segundos para apagarla.

Selección de Potencias

En el modo de luz blanca: haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Eco→Bajo→Medio→Alto.

En el modo de luz roja: haga un solo clic en el interruptor para recorrer Red→Red Flash.

Con la luz de respiración encendida, haga un solo clic en el interruptor para alternar entre Rojo→Verde→Rojo y Verde.

Circuito de memoria inteligente

La linterna memoriza la última potencia seleccionada en modo luz blanca. Cuando se enciende de nuevo, se recuperará la potencia del modo de luz blanca utilizada anteriormente.

Bloqueo/Desbloqueo

Bloqueo: con la luz apagada, mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos para bloquear la luz, la luz parpadeará dos veces en Eco para indicar el estado bloqueado.

Desbloqueo: con la luz bloqueada, mantenga presionado el interruptor