

61.109.051.006-GL23R说明书-A2

十国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/225*588mm/风琴折后56*98mm/*



LIGHTING FOR EXTREMES




GL23R
LASER TACTICAL LIGHT




1200 LUMENS MAX OUTPUT




240 METERS MAX BEAM DISTANCE

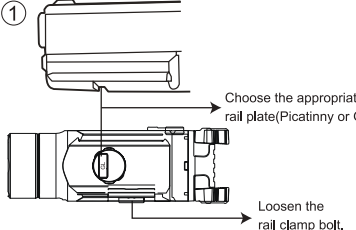


① Choose the appropriate rail plate (Picatinny or Glock).

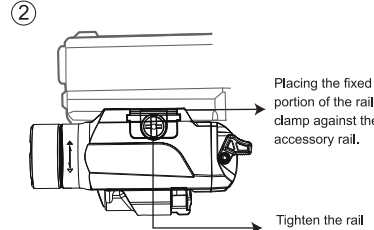


② Placing the fixed portion of the rail damp against the accessory rail.

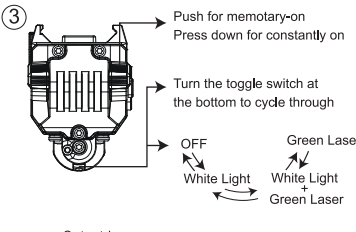

③ Push for memory-on. Press down for constantly on. Turn the toggle switch at the bottom to cycle through OFF, White Light, Green Laser.

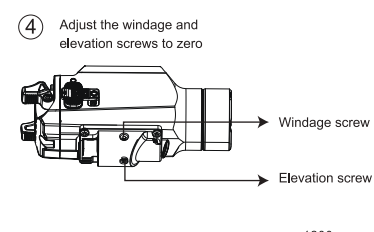

④ Adjust the windage and elevation screws to zero.

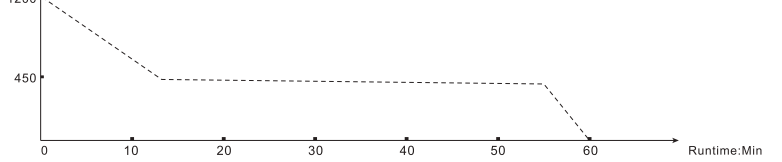

Output Lumens vs Runtime (Min) graph showing a peak of 1200 lumens at 10 minutes, then a gradual decline to 450 lumens at 60 minutes.



LIGHTING FOR EXTREMES



FACEBOOK WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix



FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/8393 Fax: +86-755-29631161
E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com
Address: 2/F 3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuike Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China



CE, RoHS, and other certification logos.

61.109.051.006-A2-20240708



WARNING

⚠️The LED light with green laser is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.
⚠️This light will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shaft. Pay close attention to avoid burning.
⚠️Do not shine an object at close range, to avoid burning the object or causing danger due to high temperature.
⚠️The LED of this light is not replaceable; so the whole light will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.
⚠️All information provided in this manual is subject to change without prior notice.



(ENGLISH) FENIX GL23R LASER TACTICAL LIGHT

⚠️1200 lumens maximum output, 240 meters maximum beam distance.
⚠️Uses a Lumus SFT40 LED with a lifespan of 50,000 hours.
⚠️Included a Fenix ARB-L18-1100 rechargeable battery.
⚠️Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
⚠️Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
⚠️Design for guns with tactical rails.
⚠️Ambidextrous mechanical tail switches.
⚠️Tail switches can be replaced according to user's preferences.
⚠️Precise green laser light.
⚠️Made of durable A6061-T6 aluminum alloy material.
⚠️Premium type HAIII hard-anodized anti-abrasive finish.
⚠️Coated ultra-clear glass lens with an anti-reflex-coating.
⚠️Size: 3.43" x 1.16" x 1.69" (87 x 30 x 43 mm).
⚠️Weight: 4.22 oz/120 g (including battery).




IMPORTANT WARNINGS

FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE GL23R CAN BE DANGEROUS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.
Before attaching, inspecting or servicing a firearm-mounted GL23R, 1. Engage the safety of the firearm if applicable.
2. Remove the magazine from the firearm if applicable.
3. Open the action and inspect the chamber to be sure it is empty.



MOUNTING

Please make sure your firearm rail is Picatinny rail or Glock rail and choose the appropriate rail plate (Glock rail plate is installed by default). You can change the rail plate to make the tactical light more suitable for your firearm.
1. The GL23R is designed for precise aiming. It required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
2. Loosen the rail damp.
3. Placing the fixed portion of the rail damp against the accessory rail and align the rail plate with the appropriate cross groove in the accessory rail.
4. Tighten the rail damp bolt and make sure it is securely attached to the firearm. Again a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.



TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	WHITE LIGHT	WHITE LIGHT + GREEN LASER	GREEN LASER
OUTPUT	1200 lumens	1200 lumens + 520nm green laser ≤ 5mW	520nm green laser ≤ 5mW
RUNTIME	1 hour*	1 hour	13 hours
DISTANCE	240 meters	240 meters	/
INTENSITY	14400 candela	14400 candela	/
IMPACT RESISTANCE		1 meter	
WATERPROOF		IP66	

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results produced by Fenix through its laboratory testing using one Fenix ARB-L18-1100 rechargeable battery under the temperature of 21±3°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.
*The White light output is measured in a total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.



OPERATING INSTRUCTIONS

The tail switches can be operated with both hands. Rotate the toggle switch at the bottom to select the designated mode.
On/Off: Rotate the bottom toggle switch from OFF to any mode and push the tail switches up or down to turn on the tactical light. Reset the tail switches to turn off the tactical light.
Output Selection: With the tail switches pressed down, rotate the bottom toggle switch to cycle through OFF → White Light → White Light + Green Laser → Green Laser.



LASER SIGHT ZEROING

The windage adjustment is at the left sign of the light. Use the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.
The elevation adjustment is located at the bottom of the light, as the included Allen wrench clockwise or counter-clockwise to move the laser point.
When making large adjustments they may be an indication that causes the laser to move diagonally or blink. It may become necessary to rotate the opposing adjustment screw counter-clockwise to allow the laser cartridge to move to the desired position.
Laser parameters: CLASS 3R laser product, laser wavelength 510 - 530nm, laser optical power output ≤ 5mW.



TAIL SWITCHES REPLACEMENT

Two groups of spare switches are included:
1. The included Allen wrench to remove the T4 screw on the tail switch, then replace the tail switch and screw the T4 screw back on.
2. Users can choose to install two switches of different lengths based on their usage habits.




BATTERY SPECIFICATIONS

1. The battery is designed for precise aiming. It required a basic tool or simply a coin to be attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
2. Loosen the rail damp.
3. Placing the fixed portion of the rail damp against the accessory rail and align the rail plate with the appropriate cross groove in the accessory rail.
4. Tighten the rail damp bolt and make sure it is securely attached to the firearm. Again a coin should be helpful to obtain sufficient tightness.




INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at high output levels for extended periods. When the light reaches a temperature over 140°F or above, the light will automatically step down a few lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 55°C/131°F, the light automatically recalls the previously used output level.



LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the light is programmed to downshift to a lower brightness level. When this happens, the battery level indicator blinks to remind you to recharge or replace the battery.



USAGE AND MAINTENANCE

⚠️Disassembling the sealed parts can cause damage to the light and will void the warranty.
⚠️Fenix recommends using an excellent quality battery.
⚠️The light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
⚠️If you shoot ammunition get the lens coated, try rubbing the lens with fine steel wool or Froggite dip.
⚠️Since gun maintenance requires the use of organic solvents, organic solvents contaminating key components of the light or laser module may cause malfunctions, and the light will not receive normal warranty service.
⚠️Remove the battery to prevent accidental activation.
⚠️Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
⚠️Periodic cleaning of the battery contacts improves the light's performance as dirty contacts may cause the light to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
A. Poor contact level.
Solution: Replace or recharge the battery. (Ensure the battery is inserted according to the manufacturer's specifications).
B. The contacts, PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol. If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.



INCLUDED

Fenix GL23R laser tactical light, ARB-L18-1100 rechargeable battery, USB Type-C charging cable, Picatinny rail plate, Spare O-ring, 4 x Spare switches, Allen wrench, User manual, Warranty card




警告

⚠️本产品采用 LED 及激光光源，请勿直视发光体，以免造成视力损伤！
⚠️本产品长时间工作会产生较大热量，造成产品外壳温度高，请在使用时注意安全，以免烫伤！
⚠️请勿将光亮体的灯具近处照向任何物体表面，以免温度过高损坏物体或引发危险！
⚠️此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命时，应替换整个灯具！
⚠️本说明书上提供的所有信息若有更改，将以新版说明书为准；随产品说明书版本如旧版版说明书，不再另行发布，敬请谅解！



(中文) FENIX GL23R 战术灯

●最高亮度 1200 流明，最远射程 240 米
●使用一颗 Lumus SFT40 LED，寿命 50000 小时
●每包 1 颗 ARB-L18-1100 可充电锂离子电池
●直流供电，亮度恒定
●电子防反接设计，防止电池反接短路造成危害
●专为带战术导轨的手枪使用设计，稳固安装
●可拆卸机壳盖，左右手均可操作，一触即亮
●可替换开关，适配不同使用习惯
●精准绿激光辅助瞄准
●采用 A6061-T6 航空级铝材压铸
●表面进行了 HAIII 硬质阳极氧化处理
●使用双金属弹簧氧化镀膜保护
●尺寸：87 × 30 × 43 (毫米)
●重量：120 克 (含电池)



重要提示

在安装战术灯、更换电池、清洗或维护的过程中，请务必佩戴合格操作安全守则，并佩戴安全眼镜或护目镜，以免造成伤害。
1. 确保战术灯已正确安装在战术导轨上。
2. 在安装过程中，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
3. 请勿将光亮体的灯具近处照向任何物体表面，以免温度过高损坏物体或引发危险。
4. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿命时，应替换整个灯具。
5. 本说明书上提供的所有信息若有更改，将以新版说明书为准；随产品说明书版本如旧版版说明书，不再另行发布，敬请谅解！



安装

1. 确保您的手枪导轨是皮卡汀尼导轨或 Glock 导轨并选择适当的导轨片 (取皮卡汀尼导轨片或 Glock 导轨片)。您可以更改导轨片以适配您的手枪。
2. 松开导轨阻尼螺栓，将导轨片对准导轨上的凹槽。
3. 将导轨片插入导轨，并确保其牢固锁定。
4. 拧紧导轨阻尼螺栓，确保其牢固锁定。
5. 使用提供的 Allen 扳手或硬币，将导轨片上的 Allen 螺栓拧紧。
6. 再次检查导轨片是否牢固锁定，并确保其不会松动。



操作说明

尾部两侧开关为双控制开关，左右手均可完成控制。战术灯下方为档位拨盘，可调节战术灯模式。
1. 按下尾部左侧开关，战术灯将进入待机模式。
2. 按下尾部右侧开关，战术灯将进入待机模式。
3. 按下尾部中间开关，战术灯将进入待机模式。
4. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
5. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
6. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
7. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
8. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
9. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
10. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
11. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
12. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
13. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
14. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
15. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
16. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
17. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
18. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
19. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
20. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
21. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
22. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
23. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
24. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
25. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
26. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
27. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
28. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
29. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
30. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
31. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
32. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
33. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
34. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
35. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
36. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
37. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
38. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
39. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
40. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
41. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
42. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
43. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
44. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
45. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
46. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
47. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
48. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
49. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
50. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
51. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
52. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
53. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
54. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
55. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
56. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
57. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
58. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
59. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
60. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
61. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
62. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
63. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
64. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
65. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
66. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
67. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
68. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
69. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
70. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
71. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
72. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
73. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
74. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
75. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
76. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
77. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
78. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
79. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
80. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
81. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
82. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
83. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
84. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
85. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
86. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
87. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
88. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
89. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
90. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
91. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
92. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
93. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
94. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
95. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
96. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
97. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
98. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
99. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
100. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
101. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
102. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
103. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
104. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
105. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
106. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
107. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
108. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
109. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
110. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
111. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
112. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
113. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
114. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
115. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
116. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
117. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
118. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
119. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
120. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
121. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
122. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
123. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
124. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
125. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
126. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
127. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
128. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
129. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
130. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
131. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
132. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
133. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
134. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
135. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
136. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
137. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
138. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
139. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
140. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
141. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
142. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
143. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
144. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
145. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
146. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
147. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
148. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
149. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
150. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
151. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
152. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
153. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
154. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
155. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
156. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
157. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
158. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
159. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
160. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
161. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
162. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
163. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
164. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
165. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
166. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
167. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
168. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
169. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
170. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
171. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
172. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
173. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
174. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
175. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
176. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
177. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
178. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
179. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
180. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
181. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
182. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
183. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
184. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
185. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
186. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
187. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
188. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
189. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
190. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
191. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
192. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
193. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
194. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
195. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
196. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
197. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
198. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
199. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
200. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
201. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
202. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
203. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
204. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
205. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
206. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
207. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
208. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
209. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
210. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
211. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
212. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
213. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
214. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
215. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
216. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
217. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
218. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
219. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
220. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
221. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
222. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
223. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
224. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
225. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
226. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
227. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
228. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
229. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
230. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
231. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
232. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
233. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
234. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
235. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
236. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
237. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
238. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
239. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
240. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
241. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
242. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
243. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
244. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
245. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
246. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
247. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
248. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
249. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
250. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
251. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
252. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
253. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
254. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
255. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
256. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
257. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
258. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
259. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
260. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
261. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
262. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
263. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
264. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
265. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
266. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
267. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
268. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
269. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
270. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
271. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
272. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
273. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
274. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
275. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
276. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
277. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
278. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
279. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
280. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
281. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
282. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
283. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
284. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
285. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
286. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
287. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
288. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
289. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
290. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
291. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
292. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
293. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
294. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
295. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
296. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
297. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
298. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
299. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
300. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
301. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
302. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
303. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
304. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
305. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
306. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
307. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
308. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
309. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
310. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
311. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
312. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
313. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
314. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
315. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
316. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
317. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
318. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
319. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
320. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
321. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
322. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
323. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
324. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
325. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
326. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
327. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
328. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
329. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
330. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
331. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
332. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
333. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
334. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
335. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
336. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
337. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
338. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
339. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
340. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
341. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
342. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
343. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
344. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
345. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
346. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
347. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
348. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
349. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
350. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
351. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
352. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
353. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
354. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
355. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
356. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
357. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
358. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
359. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
360. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
361. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
362. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
363. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
364. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
365. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
366. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
367. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
368. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
369. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
370. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
371. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
372. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
373. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
374. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
375. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
376. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
377. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
378. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
379. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
380. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
381. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
382. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
383. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
384. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
385. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
386. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
387. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
388. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
389. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
390. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
391. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
392. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
393. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
394. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
395. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
396. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
397. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
398. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机模式。
399. 按下尾部上方开关，战术灯将进入待机模式。
400. 按下尾部下方开关，战术灯将进入待机

