

# 61.149.221.159 PD26R ACE说明书

## 105G铜板纸/单黑双面印刷/225\*490mm/风琴折后56\*98mm/A0



### PD26R ACE

#### MULTI-MODE PORTABLE FLASHLIGHT

1300 LUMENS MAX OUTPUT

354 METERS MAX BEAM DISTANCE

#### WARNING

- Do NOT place this flashlight in the reach of children!
- Do NOT shine this flashlight directly into the eyes of anyone!
- Do NOT place light near flammable objects, high temperatures can cause objects to overheat and become flammable!
- Do NOT use this flashlight in inappropriate ways such as holding the unit in your hand for long periods of time, or pointing it at people or animals.
- This flashlight will accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the flashlight shell. Pay close attention to avoid burns.
- Unscrew the light tail or a few turns or remove the battery to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!
- The LED of this flashlight is not replaceable, so the whole flashlight will need to be replaced when the LED reaches the end of its lifespan.

#### (ENGLISH) FENIX PD26R ACE FLASHLIGHT

Innovative SET mode and customizable Strobe mode to match lighting needs on different scenarios.

- Uses one Luminus SFT25R LED with a lifespan of 50,000 hours.
- 1300 lumens maximum output and 354 meters maximum beam distance.
- Tactical tail switch for instant activation, neck-mounted switch for output selection.
- Powerful 18350 rechargeable battery with 105G copper plate paper.
- Hidden USB Type-C charging port for convenient charging.
- Boost-up battery level indication and low-voltage warning.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Reverse polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Anti-roll and anti-slip body design.
- Included body clip for versatile attachment.
- Made of durable 6061 aluminum alloy.
- Premium type HAIII hand-anodized anti-abrasive finish.
- Included ultra-clear tempered glass with investment anti-reflection coating.
- Size: 4.17" x 1.05" x 0.597/106 x 26.6 x 24.6 mm.
- Weight: 3.61 oz/102.3 g (including battery).

#### OPERATING INSTRUCTIONS

The round tail switch is the tactical switch for instant activation. The neck-mounted switch is for output selection. The SET switch is for option selection.

**On/Off**  
Tap the tactical tail switch to turn on the light silently, release it and the light will go out. Pressing the tactical tail switch to constantly turn on the light, fully press it again to turn off the light.

**Output Selection**  
With the light turned on, single click the neck-mounted switch to cycle through Eco—Low—Med—High—Turbo/SOS outputs by default.

#### SET Mode Adjustment

The SET mode features three preset lighting options, which can be selected based on different lighting demands.

- Unscrew the light neck to reveal the hidden SET switch.
- With the light turned on, single click the SET switch to cycle through Option 1 (1 click) → Option 2 (2 clicks) → Option 3 (3 clicks). Option 3 is selected by default when you first turn on the flashlight.
- When a lighting option is selected, its corresponding indicator will display green for 3 seconds to confirm the selection. The corresponding numbers indicate the currently available output amounts for each option.
- After the option selection is completed, single click the neck-mounted switch to select the needed output. The output settings of all three options are listed below:

Mode	Eco	Low	Med	High	Turbo	Strobe	SOS
Output	1m	30m	100m	350m	1300m	1300m	30m
Option 1	•	•	•	•	•	•	•
Option 2	•	•	•	•	•	•	On
Option 3	•	•	•	•	•	•	Off

Note: 1. Users can turn the Strobe mode on or off separately. It is turned on in all options by default.  
2. The output amounts for each lighting option do not include Strobe and SOS.

#### Intelligent Memory Circuit

The flashlight automatically memorizes the last selected lighting option and output, excluding Strobe and SOS.

#### BATTERY SPECIFICATIONS

ANSI/PLATO FL1 TURBO HIGH MED LOW ECO STROBE SOS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE	SOS
OUTPUT	1300 lumens	350 lumens	100 lumens	30 lumens	1 lumen	1300 lumens	30 lumens
RUNTIME	1 hour 2 minutes*	2 hours 13 minutes*	8 hours 35 minutes*	27 hours 7 minutes*	556 hours	/	/
DISTANCE	354 meters	190 meters	98 meters	54 meters	8 meters	/	/
INTENSITY	31404 candela	9025 candela	2443 candela	748 candela	19 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
SUBMERSIBLE	IP68						

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results of testing at a temperature of 21±3°C and a humidity of 50%-80%. The base performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.  
\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

#### 警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具靠近易燃物体，以免因高温造成物体燃烧！
- 请勿采用不安全等非正常使用方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易热环境时，请将筒尾旋松或取出筒内的电池取下，以防止该灯具引发火灾！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源达到其寿命时，应更换整个灯具！

#### (中文) FENIX PD26R ACE 说明书

创新SET模式，可自行定制闪烁模式，可满足多种场景需求

- 使用Luminus SFT25R LED，寿命50000小时
- 最高亮度达1300流明，最远射程354米
- 尾部战术开关，一触即亮，快速响应；颈部按键，调光换挡
- 标配1600mAh 18350可充电锂离子电池
- 尾部USB-C接口，支持快充，方便快捷
- 具有开机电压指示及低压警示功能
- 精准电路，亮度恒定
- 防反接设计，防止电池接反导致电路造成危害
- 防护、防摔的机身设计，配备挂夹，方便携带
- 高强度抗摔抗刮涂层，表面HAIII硬膜抗刮氧化抗腐蚀处理，耐磨抗摔
- 使用双面加厚玻璃保护镜片
- 尺寸：106毫米（筒长）x 26.6毫米（筒头直径）x 24.6毫米（筒身直径）
- 重量：102.3克（含电池）

#### 操作说明

尾部战术开关为战术正向开关，一触即亮。

颈部按键能够切换档位。

SET开关能够切换模式。

#### 打开/关闭

轻按尾部开关无声音亮手电，松手熄灭。

完全按下尾部开关，即可持续点亮手电，再次完全按下可关闭手电。

#### 档位说明

开机状态下，单击尾部开关，即可按档位循环（低亮档→中亮档→高亮档→极亮档）循环的顺序调整档位（出厂默认进入低亮档）。

#### SET模式调节

SET开关预设三种不同的亮度组合方案，可根据不同需求选择适合的方案。

- 旋转手电筒筒，可见隐藏式SET开关。
- 开机状态下，单击SET开关，即可切换不同方案，按方案1（1个档位）→方案2（3个档位）→方案3（5个档位）→循环，再次开机时进入方案三。
- 切换方案时，应对档位指示灯亮起约3s，以提示所有方案，对应的图标数字

#### WARNUNG

- Behalten Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!
- Behalten Sie die Taschenlampe NICHT auf die Augen von Personen!
- Behalten Sie die Taschenlampe NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände zu heiß werden und brennen. Lassen Sie sich entzündungsfähig!
- Verwenden Sie diese Taschenlampe NICHT auf ungenutzte Weise, z. B. indem Sie sie in den Mund nehmen. Das kann zu schweren Verletzungen und/oder Tod führen.
- Die Taschenlampe entwickelt während des Betriebs beträchtliche Hitze, was zu hohen Temperaturen der Taschenlampe führen kann. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Schrauben Sie das Ende der Taschenlampe einige Umdrehungen heraus oder nehmen Sie den Akku heraus, um ein versehentliches Einsetzen der Taschenlampe in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie einer Tasche oder einem Rucksack zu vermeiden.
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar; daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.

#### (DEUTSCH) FENIX PD26R ACE TASCHENLAMPE

Der innovative SET-Modus und der anpassbare Strobe-Modus passen sich den Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Szenarien an.

- Verwendet einen Luminus SFT25R LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden.
- 1300 Lumen maximale Leistung und 354 Meter maximale Leuchtdistanz.
- Taktischer Schalter am Griffstück für sofortiges Einschalten und Lampenkopfschalter zur Auswahl der Helligkeitsstufe.
- Angebringer durch einen 1600-mAh-Akku 18350.
- Versteckter USB-C-Ladeanschluss für komfortables Laden.
- Anzeige des Akkustands und Warnung vor Unterspannung während des Einschaltens.
- Die angelegte Schalter zur Aufrechterhaltung einer stabilen Helligkeitsstufe.
- Verriegelungsschutz, zum Schutz vor fälschlichem Einsetzen des Akkus.
- Anti-Roll- und Anti-Rutsch-Design des Gehäuses.
- Stoß- und Sturzschutz durch eine robuste Beschichtung.
- Verwendung von Hochleistungs-6061-Aluminiumlegierungen.
- Hartanodisiert, abriebfeste Premium-Typ-HAIII-Oberfläche.
- Gehäusedeckel, ultraklarer Acrylglas mit Investitionsantireflexbeschichtung.
- Abmessungen: 106 x 26,6 x 24,6 mm.
- Gewicht: 102,3 g (einschließlich Akku).

#### BEDIENUNGSANLEITUNG

Die runde Taste am Ende ist der taktische Schalter für die sofortige Aktivierung. Der Lampenkopfschalter dient der Auswahl der Helligkeitsstufe. Der SET-Schalter dient der Optionsauswahl.

#### Ein- und ausschalten

Tippen Sie die taktische Taste am Ende, um das Licht geräuschlos einzuschalten; drücken Sie die Taste los und das Licht erlischt.

Drücken Sie den taktischen Schalter am Ende ganz durch, um das Licht dauerhaft einzuschalten, drücken Sie ihn erneut vollständig, um das Licht auszuschalten.

#### Auswahl der Helligkeitsstufe

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, tippen Sie auf den Lampenkopfschalter, um zwischen Eco—Dunkel—Mittel—Hell—Turbo (standardmäßig 5 Helligkeitsstufen) umzuschalten.

#### SET-Modus einstellen

Der SET-Modus verfügt über drei voreingestellte Beleuchtungsoptionen, die je nach Lichtanforderungen ausgewählt werden können.

- Schrauben Sie den Lampenkopf ab, um den versteckten SET-Schalter freizulegen.
- Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht den SET-Schalter an, um zwischen Option 1 (1 Helligkeitsstufe) → Option 2 (3 Helligkeitsstufen) → Option 3 (5 Helligkeitsstufen) umzuschalten. Option 3 ist standardmäßig ausgewählt, wenn Sie die Taschenlampe einschalten.

#### AVVERTENZE

- NON lasciare questa torcia alla portata dei bambini!
- NON puntare questa torcia direttamente negli occhi di nessuno!
- NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili: le alte temperature possono causare il surriscaldamento degli oggetti e i rischi di infiammabilità o cause incendi!
- NON utilizzare questa torcia in modi inappropriati, ad esempio tenendola in bocca; ciò potrebbe causare gravi lesioni personali o morte in caso di guasto della torcia o della batteria!
- Durante il funzionamento, questa torcia accumula una quantità significativa di calore, con conseguente alta temperatura del corpo torcia. Prestare particolare attenzione per evitare ustioni.
- Svitare il fondello della torcia di alcuni giri o rimuovere la batteria per prevenire attivazioni accidentali quando non è possibile riposta in ambienti chiusi e infiammabili come tasche e zaini!
- L'LED di questa torcia non è sostituibile; pertanto, l'intera torcia dovrà essere sostituita quando l'LED avrà raggiunto la fine della sua vita utile.

#### (ITALIANO) TORCIA FENIX PD26R ACE

Modality SET innovativa e modalità Strobe personalizzabile per adattarsi alle esigenze di illuminazione in diversi scenari.

- Utilizza un LED Luminus SFT25R con una durata di vita di 50.000 ore.
- 1300 lumen di massima uscita e distanza massima del fascio di 354 metri.
- Intruttore laterale sul collo per attivazione istantanea, interruttore laterale sul collo per la selezione dei livelli di uscita.
- Porta di ricarica USB Type-C nascosta per una ricarica comoda.
- Indicazione del livello della batteria all'accensione e avviso di bassa tensione.
- Ciruito a regolazione digitale per mantenere un'uscita stabile.
- Protezione da polarità inversa, per evitare danni da inserimento improprio della batteria.
- Design del corpo antirullante e antiscivolo.
- Incluso corpo in vetro ultra trasparente con rivestimento anti-reflessi.
- Realizzata in resistente lega di alluminio 6061.
- Finitura premium anti-abrasione con anodizzazione dura di tipo HAIII.
- Dimensioni: 106 x 26,6 x 24,6 mm.
- Peso: 102,3 g (inclusa la batteria).

#### ISTRUZIONI PER L'USO

L'interruttore rotondo in coda è l'interruttore tattico per l'attivazione istantanea. L'interruttore montato sul collo modera il livello di uscita. L'interruttore SET è destinato alla selezione delle opzioni.

**On/Off**  
Premere leggermente l'interruttore tattico in coda per accendere la torcia in modo silenzioso, rilasciarlo e la torcia si spegnerà.

Premere completamente l'interruttore tattico in coda per mantenere la torcia accesa, premere nuovamente completamente per spegnere la luce.


#### Selezione dell'output

Con la torcia accesa, premere una volta l'interruttore montato sul collo per scorrere tra Eco—Basso—Medio—Alto—Turbo (5 livelli di uscita per impostazione predefinita).

#### Regolazione della modalità SET

La modalità SET offre tre opzioni di illuminazione preimpostate, selezionabili in base alle diverse esigenze di illuminazione.

- Svitare il collo della torcia per rivelare l'interruttore SET nascosto.
- Con la torcia accesa, premere una volta l'interruttore SET per scorrere tra Opzione 1 (1 livello di uscita) → Opzione 2 (3 livelli di uscita) → Opzione 3 (5 livelli di uscita).
- L'Opzione 3 è selezionata per impostazione predefinita al primo utilizzo della torcia.

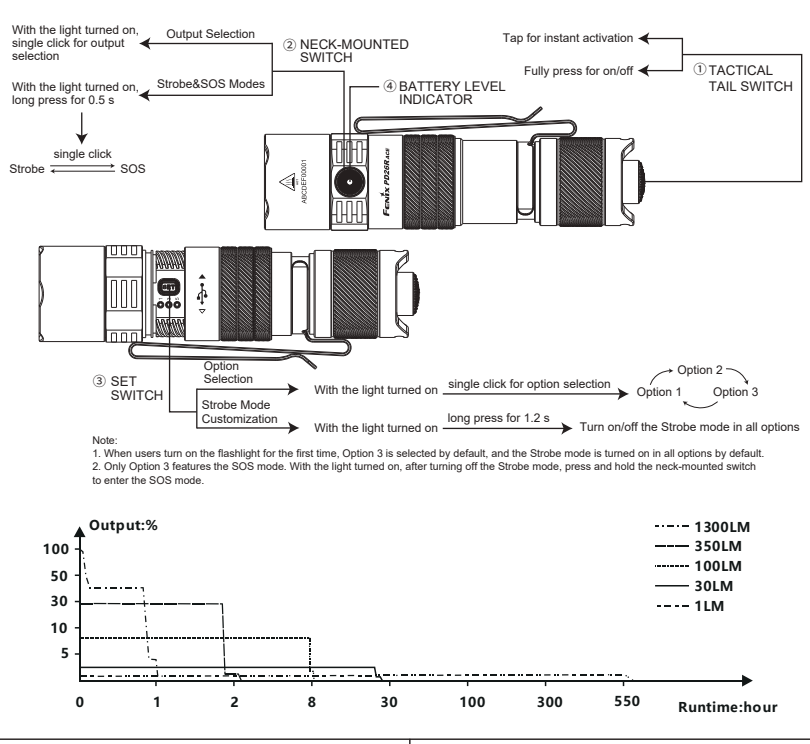

#### TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE	SOS
OUTPUT	1300 lumens	350 lumens	100 lumens	30 lumens	1 lumen	1300 lumens	30 lumens
RUNTIME	1 hour 2 minutes*	2 hours 13 minutes*	8 hours 35 minutes*	27 hours 7 minutes*	556 hours	/	/
DISTANCE	354 meters	190 meters	98 meters	54 meters	8 meters	/	/
INTENSITY	31404 candela	9025 candela	2443 candela	748 candela	19 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
SUBMERSIBLE	IP68						

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results of testing at a temperature of 21±3°C and a humidity of 50%-80%. The base performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.  
\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

#### TECHNICAL PARAMETERS

Type	Dimensions	Nominal voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18350	3.6 V	Recommended
Rechargeable Battery (Li-Ion)	18350	3.6 V	Caution
Rechargeable Battery (Li-Ion)	16340	3.6 V	Banned
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18350	3.2 V	Banned

18350 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or mismatched batteries (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of low-quality batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion.

#### BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

#### CHARGING

- Unscrew the light tail to reveal the USB Type-C charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
- The battery level indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and screw the light neck back to ensure normal use.
- Note: The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-1600 battery is approximately 2 hours from depleted to fully charged.
- Recharge a stored flashlight every four months to maintain the optimum performance of the battery.
- The flashlight can be turned on while charging.
- Press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight while charging. During charging, the tail switch will not respond to any operation.

#### TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE	SOS
OUTPUT	1300 lumens	350 lumens	100 lumens	30 lumens	1 lumen	1300 lumens	30 lumens
RUNTIME	1 hour 2 minutes*	2 hours 13 minutes*	8 hours 35 minutes*	27 hours 7 minutes*	556 hours	/	/
DISTANCE	354 meters	190 meters	98 meters	54 meters	8 meters	/	/
INTENSITY	31404 candela	9025 candela	2443 candela	748 candela	19 candela	/	/
IMPACT RESISTANCE	1 meter						
SUBMERSIBLE	IP68						

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the results of testing at a temperature of 21±3°C and a humidity of 50%-80%. The base performance of this product may vary according to different working environments and the actual battery used.  
\*The Turbo output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

#### TECHNICAL PARAMETERS

Type	Dimensions	Nominal voltage	Usability
Fenix ARB-L18 Series	18350	3.6 V	Recommended
Rechargeable Battery (Li-Ion)	18350	3.6 V	Caution
Rechargeable Battery (Li-Ion)	16340	3.6 V	Banned
Rechargeable Battery (LiFePO4)	18350	3.2 V	Banned

18350 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. Using low-quality batteries or mismatched batteries (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of low-quality batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion.

#### BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the light tail and insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light tail back on.

#### CHARGING

- Unscrew the light tail to reveal the USB Type-C charging port, then connect the USB Type-C end of the charging cable to the flashlight.
- The battery level indicator will display red while charging and will turn green when fully charged.
- Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable and screw the light neck back to ensure normal use.
- Note: The normal charging time of the included Fenix ARB-L18-1600 battery is approximately 2 hours from depleted to fully charged.
- Recharge a stored flashlight every four months to maintain the optimum performance of the battery.
- The flashlight can be turned on while charging.
- Press and hold the neck-mounted switch for 0.5 seconds to turn off the flashlight while charging. During charging, the tail switch will not respond to any operation.

#### 警告

- 请将本灯具放置在儿童接触不到的地方，避免儿童使用！
- 请勿将本灯具直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害！
- 请勿将本灯具靠近易燃物体，以免因高温造成物体燃烧！
- 请勿采用不安全等非正常使用方式使用本灯具，以免灯具或内部电池发生故障时，造成人身伤害或危及生命！
- 本灯具工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，以免烫伤！
- 本灯具放置在口袋、背包等密闭、易热环境时，请将筒尾旋松或取出筒内的电池取下，以防止该灯具引发火灾！
- 本灯具的光源是不可替换的，当光源达到其寿命时，应更换整个灯具！

#### (中文) FENIX PD26R ACE 说明书

创新SET模式，可自行定制闪烁模式，可满足多种场景需求

- 使用Luminus SFT25R LED，寿命50000小时
- 最高亮度达1300流明，最远射程354米
- 尾部战术开关，一触即亮，快速响应；颈部按键，调光换挡
- 标配1600mAh 18350可充电锂离子电池
- 尾部USB-C接口，支持快充，方便快捷
- 具有开机电压指示及低压警示功能
- 精准电路，亮度恒定
- 防反接设计，防止电池接反导致电路造成危害
- 防护、防摔的机身设计，配备挂夹，方便携带
- 高强度抗摔抗刮涂层，表面HAIII硬膜抗刮氧化抗腐蚀处理，耐磨抗摔
- 使用双面加厚玻璃保护镜片
- 尺寸：106毫米（筒长）x 26.6毫米（筒头直径）x 24.6毫米（筒身直径）
- 重量：102.3克（含电池）

#### 操作说明

尾部战术开关为战术正向开关，一触即亮。

颈部按键能够切换档位。

SET开关能够切换模式。

#### 打开/关闭

轻按尾部开关无声音亮手电，松手熄灭。

完全按下尾部开关，即可持续点亮手电，再次完全按下可关闭手电。

#### 档位说明

开机状态下，单击尾部开关，即可按档位循环（低亮档→中亮档→高亮档→极亮档）循环的顺序调整档位（出厂默认进入低亮档）。

#### SET模式调节

SET开关预设三种不同的亮度组合方案，可根据不同需求选择适合的方案。

- 旋转手电筒筒，可见隐藏式SET开关。
- 开机状态下，单击SET开关，即可切换不同方案，按方案1（1个档位）→方案2（3个档位）→方案3（5个档位）→循环，再次开机时进入方案三。
- 切换方案时，应对档位指示灯亮起约3s，以提示所有方案，对应的图标数字

#### 技术参数

ANSI/PLATO FL1	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪模式	SOS
亮度	1300流明(13.5V)	350流明(3.5瓦)	100流明(1.1瓦)	30流明(0.3瓦)	1流明(0.01瓦)	1300流明(13.5V)	30流明(0.3瓦)
续航时间	1小时2分	2小时13分	8小时35分	27小时7分	556小时	/	/
射程	354米	190米	98米	54米	8米	/	/
光强	31404坎德拉	9025坎德拉	2443坎德拉	748坎德拉	19坎德拉	/	/
防跌落高度	1米						
防护等级	IP68						

注：上述数据依据ANSI/PLATO FL1标准，使用一节Fenix ARB-L18-1600电池，在温度21±3°C和湿度50%-80%的情况下，在Fenix实验室环境下测试得出，实际表现随着供电电池及使用环境的变化而变化。

\*极亮档续航为保留智能保护测试的累计续航。

#### 表示当前档位数量：

4. 表示方案后，即可通过单击尾部开关进行换挡调节，各方案对应档位如下：

档位	节能档	低亮档	中亮档	高亮档	极亮档	爆闪模式	SOS
模式1	1流明	30流明	100流明	350流明	1300流明	1300流明	30流明
方案1	•	•	•	•	•	•	•
方案2	•	•	•	•	•	•	On
方案3	•	•	•	•	•	•	Off

注：1. 变换档位支持自定义开关时间，方案1有方案2以打开爆闪模式  
2. 档位数量仅按正常档亮度档位，不含特殊档位（爆闪/SOS）。

#### 进入/退出爆闪模式、SOS模式

1. 当手电处于方案一、方案二时，开机状态下，长按顶部功能开关0.5秒以上进入爆闪模式，再次长按顶部功能开关0.5秒，退出爆闪模式，返回爆闪前的照明方案档位。  
2. 当手电处于方案三时，开机状态下，长按顶部功能开关0.5秒以上进入爆闪模式，再次长按顶部功能开关切换切换到SOS模式，再次长按顶部功能开关0.5秒返回爆闪前的照明方案档位和亮度。

#### 自定义爆闪模式

开机状态下，长按SET按键1.2秒关闭/打开所有方案下的爆闪模式，筒内闪烁两下即设置成功。

注：仅方案3有SOS模式，且关闭爆闪后，长按顶部开关0.5秒以上可直接进入SOS。

#### 智能记忆电路

手电会自动记忆关机前设置的照明方案档位亮度档位(SOS、爆闪模式除外)。

#### TECHNISCHE DATEN

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	STROBE	SOS
Helligkeitsstufe	1.300 Lumen	350 Lumen	100 Lumen	30 Lumen	1 Lumen	1.300 Lumen	30 Lumen
BETRIEBSDAUER	1 Stunde 2 Minuten*	2 Stunden 13 Minuten*	8 Stunden 35 Minuten*	27 Stunden 7 Minuten*	556 Stunden	/	/
REICHWEITE	354 Meter	190 Meter	98 Meter	54 Meter	8 Meter	/	/
LEUCHTKRAFT	31.404 Candela	9.025 Candela	2.443 Candela	748 Candela	19 Candela	/	/
STOSSFESTIGKEIT	1 Meter						
WASSERDICHTIGKEIT	IP68						

Hinweis: Gemäß ANSI/PLATO FL1 sind die oben aufgeführten technischen Daten das Ergebnis der bei 21±3°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 80%. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Umgebung und tatsächlicher verwendetem Akku variieren.  
\*Die Turbo-Helligkeitsstufe wird auf Summe der Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe in reduzierten Werten aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismen im Design.

#### TECHNISCHE DATEN DES AKKUS

Bezeichnung	Typ	Nennspannung	Verwendbarkeit
Fenix ARB-L18 Serie	18350	3,6 V	Vorgeschrieben
Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku	18350	3,6 V	Empfohlen
Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku	16340	3,6 V	Verboten
Akku (LiFePO4)	18350	3,2 V	Verboten

18350-Lithium-Ionen-Akku sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und vorsichtig behandelt werden müssen. Die Verwendung von minderwertigen Akkus/Batterien oder das Mischen von Akkus/Batterien (z. B. durch Kurzschluss oder Überladung) kann zu Verbrennungen führen und Ihre Sicherheit und die Ihres Eigentums gefährden. Alle nachfolgenden Aussagen, die sich aus der Verwendung von minderwertigen Batterien ergeben, werden von Fenix nicht durch eine Garantie oder Haftung abgedeckt. Die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Schutzkreislauf verringert das Risiko von Verbrennungen oder Explosionen.

#### AKKU AUSTAUSCHEN

Schrauben Sie das Lampengehäuse ab und legen Sie den Akku mit der Anodenseite (+) in Richtung Leuchtkopf ein, dann schrauben Sie das Lampengehäuse wieder an.

#### LADEN

- Schrauben Sie den Lampenkopf ab, um den USB-C-Ladeanschluss freizulegen.
- Stecken Sie dann das USB-C-Ende des Ladekabels an der Taschenlampe an.
- Das Akkustandanzeigeleuchte während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Taschenlampe vollständig geladen ist.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab und schrauben den Lampenkopf wieder fest, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.
- Hinweis: Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L18-1600 Akkus beträgt ca. 2 Stunden von leer bis vollständig geladen.
- Laden Sie eine geladene Taschenlampe alle vier Monate auf, um die optimale Leistung des Akkus zu erhalten.

#### PARAMETRI TECNICI

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	STROBO	SOS
OUTPUT	1300 lumens	350 lumens	100 lumens	30 lumens	1 lumen	1300 lumens	30 lumens
DURATA	1 ora 2 minuti*	2 ore 13 minuti*	8 ore 35 minuti*	27 ore 7 minuti*	556 ore	/	/
DISTANZA	354 metri	190 metri	98 metri	54 metri	8 metri	/	/
INTENSITA'	31404 candele	9025 candele	2443 candele	748 candele	19 candele	/	/
RESISTENZA ALL'IMPATTO	1 metro						
SOMMERGIBILE	IP68						

Note: Secondo lo standard ANSI/PLATO FL1, le specifiche sopra riportate derivano dai risultati ottenuti a 21±3°C e un'umidità compresa tra il 50% e l'80%. Le reali prestazioni di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di utilizzo e alla batteria effettivamente impiegata.  
\*L'uscita in modalità Turbo è misurata come tempo di funzionamento totale, includendo l'emissione a livelli ridotti dovuta alla temperatura o ai meccanismi di protezione del design.

#### TECHNISCHE DATEN DES AKKUS

Bezeichnung	Typ	Nennspannung	Verwendbarkeit
Fenix ARB-L18 Serie	18350	3,6 V	Vorgeschrieben
Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku	18350	3,6 V	Empfohlen
Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku	16340	3,6 V	Verboten
Akku (LiFePO4)	18350	3,2 V	Verboten

18350-Lithium-Ionen-Akku sind leistungsstarke Zellen, die für kommerzielle Anwendungen entwickelt wurden und vorsichtig behandelt werden müssen. Die Verwendung von minderwertigen Akkus/Batterien oder das Mischen von Akkus/Batterien (z. B. durch Kurzschluss oder Überladung) kann zu Verbrennungen führen und Ihre Sicherheit und die Ihres Eigentums gefährden. Alle nachfolgenden Aussagen, die sich aus der Verwendung von minderwertigen Batterien ergeben, werden von Fenix nicht durch eine Garantie oder Haftung abgedeckt. Die Verwendung von Qualitätsbatterien mit Schutzkreislauf verringert das Risiko von Verbrennungen oder Explosionen.

#### AKKU AUSTAUSCHEN

Schrauben Sie das Lampengehäuse ab und legen Sie den Akku mit der Anodenseite (+) in Richtung Leuchtkopf ein, dann schrauben Sie das Lampengehäuse wieder an.

#### LADEN

- Schrauben Sie den Lampenkopf ab, um den USB-C-Ladeanschluss freizulegen.
- Stecken Sie dann das USB-C-Ende des Ladekabels an der Taschenlampe an.
- Das Akkustandanzeigeleuchte während des Ladezyklus rot und schaltet zu grün um, wenn die Taschenlampe vollständig geladen ist.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladekabel ab und schrauben den Lampenkopf wieder fest, um eine normale Nutzung zu gewährleisten.
- Hinweis: Die normale Ladezeit des mitgelieferten Fenix ARB-L18-1600 Ak

## AVERTISSEMENT

- Placez cette lampe hors de portée des enfants!
- Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux de quiconque!
- Ne placez pas la tête d'éclairage à proximité d'objets inflammables, car les rayons infrarouges émis peuvent entraîner une surchauffe des objets et les rendre inflammables/enflammés!
- N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la tenant dans la main, afin d'éviter toute blessure ou danger de mort en cas de défaillance de la lampe ou de la batterie interne!
- Utilisez toujours une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement, ce qui entraîne une température élevée de son corps. Veillez à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.
- Débranchez la base de la lampe de quelques tours ou retirez la batterie pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
- La LED de cette lampe n'est pas remplaçable, ou donc toute la lampe doit être changée lorsque la LED atteint fin de vie.

## (FRANÇAIS) LAMPE TORCHE FENIX PD26R ACE

- Le mode SET innovant ainsi que le mode Strobe personnalisable répondent aux besoins d'éclairage en différents occasions.
- Utilisez une LED Luminus SFT26R d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Puissance maximale de sortie de 1 300 lumens et 354 mètres de portée maximale du faisceau lumineux.
- Interrupteur tactique pour une activation instantanée, interrupteur monté sur le col pour la sélection de la sorte.
- Alimentée par une batterie 1600mAh 18350.
- Prise en charge USB Type-C pour un chargement pratique.
- Indicateur du niveau de batterie au démarrage et avertissement de faible tension.
- Circuit numériquement réglé pour maintenir une sorte stable.
- Protection contre l'inversion de polarité, pour se protéger d'une mauvaise insertion de la batterie.
- Conception anti-roulement et antidérapant au corps.
- Corps fabriqué pour une utilisation polyvalente.
- Fabriqué en aluminium durable 6061.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrassive de type HAIII.
- Disponible en verre trempé ultra-transparent avec revêtement anti-reflet.
- Dimensions : 106 x 26,6 x 24,6 mm.
- Poids : 102,3 g (incluant la pile).

## MODE D'EMPLOI

L'interrupteur arrière rond est l'interrupteur tactique pour une activation instantanée. L'interrupteur monté sur le col sert à sélectionner la sorte. L'interrupteur SET permet de changer de mode.

**Marche/arrêt**  
Appuyez sur l'interrupteur tactique pour activer la lampe en silence, relâchez-le et la lampe s'allume. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur tactique pour allumer la lampe en permanence, appuyez à fond sur le col et la lampe s'éteint.

**Sélection du niveau de sortie**  
Lampe allumée, un simple clic sur l'interrupteur situé sur le col permet de passer d'un mode à l'autre dans l'ordre Eco—Faible—Moyen—Fort—Turbo (5 sorties par défaut).

**Régime du mode SET**  
Le mode SET comprend trois options d'éclairage, qui peuvent être sélectionnées en fonction des différents besoins d'éclairage.  
1. Désactivez le col de la lampe pour révéler l'interrupteur SET caché.  
2. LED de la lampe allumée, appuyez une fois sur l'interrupteur SET pour faire défiler l'option 1 (1 sortie)—Option 2 (3 sorties)—Option 3 (5 sorties). Lorsque les utilisateurs

## ADVERTENCIA

- ¡NO coloque esta linterna al alcance de los niños!
- ¡NO ilumine directamente los ojos de nadie!
- ¡NO coloque el cabezal de la linterna cerca de objetos inflamables! Las altas temperaturas generadas por el haz de luz pueden causar incendios o quemaduras.
- ¡NO utilice esta linterna de forma inapropiada, como llevarla en la boca, ya que podría ocasionar lesiones personales o de terceros!
- ¡Esta linterna acumula mucho calor durante su funcionamiento, lo que provocará un calentamiento elevado de la carcasa. Preste mucha atención para evitar quemaduras.
- Desconecte la base de la linterna de algunas vueltas o extraiga la batería para evitar que se active accidentalmente cuando la linterna se coloque en un envase cerrado e inflamable, como botellas y mochilas!
- La LED de esta linterna no es reemplazable, por lo tanto, deberá reemplazar la linterna completa cuando llegue al final de su vida útil.

## (ESPAÑOL) LINTERNA FENIX PD26R ACE

- Modo SET innovador y modo Strobe personalizable para adaptarse a las necesidades de iluminación en diferentes ocasiones.
- Utiliza un LED Luminus SFT26R con una vida útil de 50.000 horas.
- 1300 lúmenes de salida máxima y 354 metros de alcance máximo del haz.
- Interruptor táctico trasero para activación instantánea, interruptor montado en el cuello para seleccionar la salida.
- Alimentado por una batería recargable 1600mAh 18350 de modo ACE.
- Puerto de carga USB Tipo C oculto para una carga cómoda.
- Indicador del nivel de batería al iniciar y advertencia de bajo voltaje.
- Circuito regulado digitalmente para mantener una salida estable.
- Protección contra polaridad inversa para evitar la inserción incorrecta de la batería.
- Diseño de cuerpo antideslizante y antirruedo.
- Caja de cuerpo incluido para una fijación segura.
- Fabricado en aluminio anodizado 6061 de alta resistencia.
- Acabado antirrayado anodizado duro HAIII de primera calidad.
- Lente de vidrio templado ultratransparente con revestimiento antirreflejo.
- Tamaño: 106 x 26,6 x 24,6 mm.
- Peso: 102,3 g (incluida la batería).

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El interruptor de cola responde al interruptor táctico para activación instantánea. El interruptor montado en el cuello permite seleccionar la potencia. El interruptor SET permite seleccionar opciones.

**Encendido/Apagado**  
Toque el interruptor táctico trasero para encender la luz silenciosamente. Suelta para que se apague.  
Presione completamente el interruptor táctico trasero para encender la luz constantemente. Vuelva a presionarlo completamente para apagarla.

**Selección de Potencias**  
Con la luz encendida, haga clic una vez en el interruptor montado en el cuello para alternar entre Eco—Bajo—Medio—Fuerte—Turbo (5 salidas por defecto).

**Cuesta del modo SET**  
El modo SET cuenta con tres opciones de iluminación predefinidas, que se pueden seleccionar según las diferentes necesidades de iluminación.  
1. Desmonte el cuello de la linterna para acceder al interruptor SET oculto.  
2. Con la linterna encendida, pulse el interruptor SET para alternar entre la Opción 1 (1 salida)—Opción 2 (3 salidas)—Opción 3 (5 salidas). La opción 3 se selecciona por defecto al encender la linterna por primera vez.

## ВНИМАНИЕ

- Держите фонарик вне досягаемости детей!
- Не светите фонариком в глаза!
- Не помещайте фонарик близко к возгораемым объектам, высокая температура луча света может вызвать возгорание или ожоги.
- Не используйте фонарик неадекватным образом (например не помещайте его в рот), чтобы избежать травм и ожогов в случае повреждения фонарика или аккумулятора.
- Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к высокой температуре корпуса. Используйте фонарик с осторожностью, чтобы избежать ожогов.
- Откройте крышку фонарика на несколько оборотов или извлеките аккумулятор, чтобы избежать случайного включения, когда фонарик находится в закрытом и герметичном контейнере.
- Всегда держите этот фонарик не подключен, поэтому по окончании срока службы аккумулятора необходимо заменить весь фонарик.

## (РУССКИЙ) ФОНАРИК FENIX PD26R ACE

- Инновационный режим SET и настраиваемый стробоскоп, чтобы обеспечить различные нужды в освещении в разных ситуациях.
- Используется один светодиод Luminus SFT26R с ресурсом работы 50000ч.
- 1300 максимальных люменов и 354 метра дальности действия луча света.
- Тактичная кнопка для мгновенного запуска, боковая кнопка для выбор уровня яркости.
- Питание от 1600mAh 18350 аккумулятора.
- Скрытый разъем зарядки USB Type-C.
- Индикатор уровня зарядки во время включения и предупреждение о низком уровне заряда.
- Циркуит регулировки тока для поддержания постоянной яркости.
- Защита от переполюсовки для предотвращения повреждения аккумулятора.
- Дизайн корпуса препятствует скольжению и проскальзыванию в руках.
- Комплектная крышка для хранения вариантов крепления.
- Корпус из прочного алюминия с защитным покрытием.
- Промышленное устойчивое и износостойкое анodирование класса HAIII.
- Закаленное сверхпрочное стекло с антибликовым покрытием.
- Размер: 106 x 26,6 x 24,6 мм.
- Вес: 102,3 г (включая аккумулятор).

## УПРАВЛЕНИЕ

Крышняя кнопка — это тактичная кнопка для моментального запуска. Боковая кнопка для выбора уровня яркости. SET-переключатель для выбор предустановки режима.

**ВКЛ/ВЫКЛ**  
Светла нажмите на тактичную кнопку в торце фонаря, чтобы бесшумно его включить и выключить кнопку и свет фонаря.

Нажмите на тактичную кнопку в торце фонаря полностью, чтобы включить фонарь в режиме постоянного света. Нажмите на ней еще раз полностью, чтобы выключить фонарь.

**Выбор уровня яркости**  
Когда фонарик включен, одно нажатие на боковую кнопку будет менять яркость в порядке: Эко—Низкий—Средний—Высокий—Турбо (5 уровней по умолчанию).

**Настройка режима SET**  
Режим SET включает в себя три предустановленных режима освещения, которые можно выбрать в зависимости от различных потребностей.  
1. Откройте крышку фонаря, чтобы открыть скрытый переключатель SET.  
2. Когда фонарик включен, нажмите один раз на переключатель SET, чтобы циклически переключаться между режимами: Вариант 1 (1 уровень яркости) — Вариант 2 (3 уровня яркости) — Вариант 3 (5 уровней яркости). Режим 3 выбран по умолчанию при первом включении фонаря.

## 警告

- ライトをお子様の手の届くところに置かないでください。
- ライトの光束を他人の目に直接照射しないでください。
- ライトの光束を可燃物や炎の近くで置かないでください。本体が高熱になると、過熱して発火する可能性があります。
- ライトを身体ごと口でくわえておくなど、不適切な使い方をしないでください。ライトの内部で電気の故障が起こると、発火の原因となります。ライトの故障を防ぐために、安全に使用するために、火を消さないようご注意ください。
- オプション/ジャンクボックスと密着したまま充電するLEDライトを充電し、誤った充電やショート、熱損傷を防止するために、充電を取り除いてください。
- 本体のLEDライトは交換式ではありません。LEDライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入いただく必要があります。

## (日本語) FENIX PD26R ACEフラッシュライト

- SETモードでカスタム可能な3モードの照明を搭載し、様々なシーンの照明ニーズに対応。
- 最大出力1300lm、最大射程距離354m。
- タクティカルモードで即時点灯が可能、バックアップで出力選択が可能。
- 1600mAh 18350 充電電池搭載。
- 充電に便利な USB Type-C 充電ポートを搭載。
- バッテリーインジケータ—低電圧警告機能を搭載。
- 変化した出力を維持する充電制御を搭載。
- 防振性の高い機構を搭載し、不要な衝撃や振動を防止。
- 転倒・スリップ防止のボディデザイン。
- ボディクリップが付属し、多様な取り付けが可能。
- 本機付属した高耐久の 6061 アルミ素材合金を使用。
- 新材料を採用して Type-III 硬質アーマー保護層を使用。
- 防振性に優れた反射防止加工のクリアガラスを使用。
- サイズ: 106 mm x 26.6 mm x 24.6 mm
- 重量: 102.3 g (電池を含む)

## 使用方法

大型—サイズが大きい。即時起動可能なタクティカルスイッチとなります。バックアップが、出力選択となります。バックアップが、オプションモードとなります。

**点灯/消灯**  
タクティカルモードでバックアップを押すと、ライトが常時点灯します。スイッチを押すと消灯します。タクティカルモードでバックアップを完全に押し込むと、ライトが常時点灯します。スイッチを再度押すと消灯します。

**出力選択**  
ライトが点灯した状態でバックアップを押すと、出力の出力が「Eco」→「Low」→「Med」→「High」→「Turbo」の順番に切り替わります。(ライトの出力は「5出力」)

**SETモードの調整**  
SETモードには、バックアップボタンが3つの機能があります。  
1. 本体のバックアップボタンを押して、暗いモードのSETを選択します。

## УПОЗОРЕНІ

- Упаміраўце свiтло мiмо дзiцiн!
- Не свiтiце свiтлом у вiдчiн людзi!
- Не памiнаеце фонарык блiзка да згоральчых аб'ектаў, высокая тэмпература луча свiтла можа выклiкаць згаранне або ожогi.
- Не выкарыстоўвайце фонарык неадэкватна (напрыклад не памiнаеце яго в рот), каб умякнуць траўмы і ажогаў у выпадку пашкоджання фонарыка або акумулятара.
- Фонарык выдзяляе многа цяпла пры выкарыстанні ў тэчэнне доўгага часу, што прыводзіць да высокай тэмпературы корпуса. Выкарыстоўвайце фонарык з асцярожнасцю, каб умякнуць ажогаў.
- Адчыніце крышку фонарыка на некалькі абаротаў або выцягніце акумулятар, каб умякнуць выпадковае ўключэнне, калi фонарык знаходзіцца ў закрытым і герметычным кантэйнерзе.
- Завсiды дэры гэты фонарык не падключаны, таму па заканчэнні тэрму службы акумулятара неабходна замяніць усё фонарык.

## (ČESKY) SVĚTLIDIO FENIX PD26R ACE

- Je osazená bílou LED Luminus SFT26R s životností 50 000 hodin.
- Světlná je programovatelná a má močn předvolbu režimů, které chcete používat.
- Sedem režimů výkonu: 1300 luménů (1 h 2 min) — 350 luménů (2 h 13 min) — 100 luménů (8 h 35 min) — 30 luménů (27 h 7 min) — 1 lumen (556 hodin) — 1300 luménů (30 luménů).
- Délka dosahu 354 metrů (1 144 cod).
- Nabíjen přes skrytý USB-C konektor.
- Design těla zabrání sklouznutí a protažení v ruce. MIP pro vstřícné uchycení.
- Trváčná ultra drsná skleněná čočka s antireflexní vrstvou.
- Použití odolná a protišoková síťovina 6061 s průmyslovou povrchovou úpravou HAIII odolná vůči poškrábání.
- Vozidelná s pracovním tlakem standardu IP68.
- Rozměry: 106 x 26,6 x 24,6 mm.
- Hmotnost: 102,3 g (včetně baterie).

## NAVOD K OBSLUZE

**Zapnutí/vypnutí**  
Pro zapnutí zmáčknete taktilný spínač na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci ho jemně stlačíte. Stlačením bočního tlačítka na hlavě svítilny můžete kdykoliv během provozu cyklicky přepínat mezi 7 režimy. Pro přepnutí do Stroboskopického režimu boční tlačítko stlačíte 5 sekundami. Jeho dalším stlačením pak zapnete SOS (pokud budete nastaveni 3). Oplovným způsobem bočního tlačítka se můžete vrátit do stálého režimu. Počet režimů, které lze přepínat, závisí na vámi zvolené předvolbě režimů, například Stroboskop lze zvolit pouze 2krát.

**Nastavení předvolby režimů svítilny**  
Předvolbu režimů svítilny můžete nastavit pomocí nastavení, které jsou uvedeny v následující tabulce.  
1. Povlejte matičku pod hlavou svítilny, abyste odkryli skrytý spínač SET.  
2. Když je svítilna zapnutá, stlačte spínač SET pro nastavení režimu 1 (ten Turbo režim) — Nastavení 2 (režim 3) — Nastavení 3 (režim 5). Při prvím zapnutí svítilny je v 3 sekundách vybráno Nastavení 3.

**Předvolby režimů**

Předvolby režimů	Eco	Nizky	Středni	Vysoky	Turbo	Stroboskop	SOS
Nastavení 1	●	●	●	●	●	●	●
Nastavení 2	●	●	●	●	●	●	On Off
Nastavení 3	●	●	●	●	●	●	●

Poznámka: 1. Možnost zapnutí Stroboskopu může udávající nezávisle aktivovat & deaktivovat. Ve výchozím nastavení je aktivovaný ve všech předvolbách.  
2. Požby režimů pro každou předvolbu systému jsou uváděny bez Stroboskopu a SOS.

**Aktivace a deaktivace režimu Stroboskop**  
Při dobití svítilny přepněte spínač pod dobu 1,2 sekund pro aktivaci/deaktivaci režimu Stroboskop ve všech předvolbách režimů. Svítilna dvakrát zabliká po požití volby.

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

ANSI/PLATO FL1	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	STROBE	SOS
☞ <b>PUISSANCE</b>	1300 lumens	350 lumens	100 lumens	30 lumens	1 lumen	1300 lumens	30 lumens
⌚ <b>AUTONOMIE</b>	1 heure 2 minutes*	2 heures 13 minutes*	8 heures 35 minutes*	27 heures 7 minutes*	556 heures*	/	/
📏 <b>PORTÉE</b>	354 mètres	190 mètres	98 mètres	54 mètres	8 mètres	/	/
⊕ <b>INTENSITÉ</b>	31404 candela	9025 candela	2443 candela	748 candela	19 candela	/	/
✓ <b>RÉSISTANCE AUX CHUTES</b>	1 mètre						
✓ <b>SUBMERSIBLE</b>	IP68						

Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratoire de tests de Fenix en utilisant la batterie Fenix ARB-L16-1600 à la température de 21 ±3°C avec un taux d'humidité de 50 à 80 %. Les performances de la lampe peuvent varier en fonction de l'orientation de la lampe dans lequel elle est utilisée ainsi que les batteries utilisées.  
\*Autonomie en sortie Turbo incorpore les durées à puissance réduite dues à la température et au système de protection incorporé à la lampe.

La lampe mémorise automatiquement la dernière option d'éclairage et la dernière sortie sélectionnée, à l'exception des modes strobe et SOS.

## CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emploi	
Fenix ARB-L18 Series	18350	3,6 V	Recommandé	✓
Batterie Li-Ion	18350	3,6 V	Mise en garde	!
Batterie Li-Ion	16340	3,6 V	Interdite	×
Batterie LiFePO <sub>4</sub>	18350	3,2 V	Interdite	×

Les batteries Li-Ion 18350 sont des éléments substitués conçus pour des applications commerciales et doivent être traités avec prudence et manipulation avec soin. L'utilisation de batteries de mauvaise qualité ou une mauvaise manipulation des batteries (comme un court-circuit ou surcharge) peut entraîner une combustion et compromettre la sécurité des utilisateurs et des biens. Tout effet indésirable résultant de l'utilisation de batteries de mauvaise qualité n'est pas garanti et la responsabilité de Fenix. L'utilisation de batteries de qualité avec protection des circuits réduit le risque de combustion ou d'explosion.

## REMPACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez le bouchon arrière de la lampe pour insérer la batterie avec le côté anode (+) vers le côté de la lampe, puis revissez-le.

## RECHARGEMENT

- Désactivez le col de la lampe pour faire apparaître le port de charge USB Type-C, puis connectez l'adaptateur USB Type-C au câble de charge à la lampe.
- L'indicateur s'affiche en rouge pendant la charge et devient vert lorsqu'elle est complètement chargée.
- Une fois la charge terminée, veillez à débrancher le câble de charge et à resserrer le col de la lampe pour garantir une utilisation normale.
- Remarque: 1. Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L16-1600 incluse est d'environ 2 heures, de dépendamment à la charge complète.
- Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir les performances optimales de la lampe.

## PARAMETROS TÉCNICOS

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO	SOS
☞ <b>POTENCIA</b>	1300 lúmenes	350 lúmenes	100 lúmenes	30 lúmenes	1 lumen	1300 lúmenes	30 lúmenes
⌚ <b>AUTONOMÍA</b>	1 hora 2 minutos*	2 horas 13 minutos*	8 horas 35 minutos*	27 horas 7 minutos*	556 horas*	/	/
📏 <b>DISTANCIA</b>	354 metros	190 metros	98 metros	54 metros	8 metros	/	/
⊕ <b>INTENSIDAD</b>	31404 candelas	9025 candelas	2443 candelas	748 candelas	19 candelas	/	/
✓ <b>RÉSISTENCIA A IMPACTOS</b>	1 metro						
✓ <b>SUMERGIBLE</b>	IP68						

Nota: Según la normativa ANSI/PLATO FL1, las especificaciones anteriores se basan en los resultados obtenidos por Fenix mediante pruebas de laboratorio con una batería Fenix ARB-L16-1600 a una temperatura de 21 ±3 °C y una humedad del 50 al 80%. El rendimiento real de este producto puede variar según los diferentes entornos de trabajo y la batería utilizada.  
\*La potencia del turbo se mide en tiempo de funcionamiento total, incluyendo la baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al diseño del mecanismo de protección.

3. Al seleccionar una opción de iluminación, su indicador correspondiente se iluminará en verde durante 3 segundos para confirmar la selección. Los números correspondientes indican la potencia disponible para cada opción.  
4. Una vez seleccionada la opción, pulse el interruptor del cuello para seleccionar la potencia deseada. A continuación, se muestran los ajustes de potencia de las tres opciones.

Modo	Eco	Bajo	Medio	Alto	Turbo	Estrobo	SOS
Potencia	1 m	30 m	100 m	350 m	1300 m	1300 m	30 m
Opción 1	●	●	●	●	●	●	●
Opción 2	●	●	●	●	●	●	●
Opción 3	●	●	●	●	●	●	●

Nota: 1. Los usuarios pueden activar o desactivar el modo Strobe por separado. Está activado en todas las opciones por defecto.  
2. La potencia de cada opción de iluminación no incluye Strobe ni SOS.

**Entrada y salida de los modos SOS y Strobe**  
Con la luz encendida y la Opción 1/2 seleccionada, mantenga presionado el interruptor del cuello durante más de 0,5 segundos para acceder al modo Strobe. Vuelva a presionarlo durante más de 0,5 segundos para salir del modo Strobe y recuperar la opción de iluminación o el nivel de brillo seleccionado.  
Con la luz encendida y la Opción 3 seleccionada, mantenga presionado el interruptor del cuello durante más de 0,5 segundos para acceder al modo Strobe. Presione el interruptor del cuello una vez para salir del modo SOS. Vuelva a presionarlo durante más de 0,5 segundos para recuperar la opción de iluminación y el nivel de brillo utilizados anteriormente.

**Personalización modo Strobe**  
Con la luz encendida, mantenga presionado el interruptor SET durante 1,2 segundos para activar o desactivar el modo Strobe en todas las opciones. La linterna parpadeará dos veces para confirmar la selección.  
Nota: Solo la opción 3 incluye el modo SOS. Después de desactivar el modo Strobe, el interruptor de la linterna continuará funcionando durante más de 0,5 segundos para acceder directamente al modo SOS.

**Circuito de memoria inteligente**  
La linterna memoriza automáticamente la última opción de iluminación seleccionada y la salida extendiendo Strobe y SOS.

## ESPECIFICACION DE BATERIA

1. Desmonte el cuello de la linterna para acceder al puerto de carga USB tipo C y conecte el extensores USB tipo C del cable de carga a la linterna.  
2. El indicador de nivel de batería se iluminará en rojo durante la carga y en verde cuando está completamente cargada.  
3. Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el cable de carga y volver a enroscar el cuello de la linterna para garantizar un uso normal.  
Remarque: 1. Le temps de charge normal de la batterie Fenix ARB-L16-1600 incluse est d'environ 2 heures, de dépendamment à la charge complète.  
2. Rechargez une lampe stockée tous les quatre mois pour maintenir le rendement optimal de la batterie.

3. Mantenga presionado el interruptor del cuello durante 0,5 segundos para encender/apagar la linterna mientras se carga. Durante la carga, el interruptor trasero no responderá a ninguna operación.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

ANSI/PLATO FL1	TURBO	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	ЭКО	СТРОБ	СОС
☞ <b>ЯРКОСТЬ</b>	1300 люм	350 люм	100 люм	30 люм	1 экм	1300 люм	30 люм
⌚ <b>ВРЕМЯ РАБОТЫ</b>	1 ч 2 мин*	2 ч 13 мин*	8 ч 35 мин*	27 ч 7 мин*	556 ч*	/	/
📏 <b>ДИСТАНЦИОННОСТЬ</b>	354 м	190 м	98 м	54 м	8 м	/	/
⊕ <b>ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ПОТОКА</b>	31404 кандел	9025 кандел	2443 кандел	748 кандел	19 кандел	/	/
✓ <b>УДОРОЗАЩИТА</b>	1 м						
✓ <b>ВЛАГОЗАЩИТА</b>	IP68						

Примечание: В соответствии со стандартом ANSI/PLATO FL1 приведенные выше характеристики основаны на результатах, полученных компанией Fenix в ходе лабораторных испытаний с использованием аккумулятора Fenix ARB-L16-1600 при температуре 21±3°C и влажности 50%-80%. Фактические характеристики этого продукта могут меняться в зависимости от различных условий и используемой батареи.  
\*Автомия в режиме Turbo измеряется в целом за время работы, включая работу на пониженных уровнях, на которые фонарь переходит из-за срабатывания механизма защиты от перегрева.

3. После выбора режима освещения соответствующий индикатор загорится зеленым в течение 3 секунд, подтверждая выбор. Соответствующие шкалы указывают текущее доступное время работы для каждого режима.  
4. После завершения выбора режима нажмите один раз на переключатель на корпусе фонаря, чтобы выбрать необходимый уровень мощности. Настраивая уровень яркости для всех трех режимов, транзитивные режимы:

**Режимы**  
Эко Низкий Средний Высокий Турбо Строб СОС  
Яркость 1 мкм 30 люм 100 люм 350 люм 1300 люм 1300 люм 30 люм  
Вариант 1 ● ● ● ● ● ● ● ●  
Вариант 2 ● ● ● ● ● ● ● ●  
Вариант 3 ● ● ● ● ● ● ● ●

Примечание: 1. Пользователи могут выключить и включить Строб отдельно, не включая его одновременно.  
2. Мощность уровня яркости для каждого режима светя не включает Строб и СОС.

**Ввод и вывод из режимов SOS и Strobe**  
Когда фонарик включен, выберите вариант 1 или 2, нажмите и удерживайте боковую кнопку более 0,5 секунд, чтобы перейти в режим Strobe. Повторное нажатие боковой кнопки более чем на 0,5 секунд позволит выйти из режима Strobe и восстановить ранее использованные настройки освещения и уровень яркости.  
2. Когда фонарик включен и выбран вариант 3, нажмите и удерживайте боковую кнопку более 0,5 секунд, чтобы перейти в режим Strobe. Повторное нажатие боковой кнопки более 0,5 секунд позволит восстановить ранее использованные настройки освещения и уровень яркости.

**Настройка режима strobe**  
Когда фонарик включен, нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 1,2 секунды, чтобы включить/выключить режим стробоскопа во всех режимах. Фонарь дважды мигнет, чтобы подтвердить выбор.  
Примечание: Режим SOS доступен только в режиме 3. После включения режима стробоскопа вы можете переключать боковую кнопку более 0,5 секунды, чтобы сразу перейти в режим SOS.

**Умная память режимов**  
Фонарик автоматически запоминает последний выбранный режим освещения и яркости, за исключением режимов стробоскопа и SOS.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ

Тип	Размер	Номинальное напряжение	Использование	
Fenix ARB-L18 серия	18350	3,6 В	Рекомендовано	✓
Li-Ion аккумуляторы	18350	3,6 В	Со вниманием!	!
Li-Ion аккумуляторы	16340	3,6 В	Запрещено	×
LiFePO <sub>4</sub> аккумуляторы	18350	3,2 В	Запрещено	×

\*18350 Li-Ion аккумуляторы созданы для коммерческого использования и должны быть использованы в соответствии с рекомендациями производителя. Использование некачественных аккумуляторов или неправильное обращение с ними повышает риск возникновения пожара, взрыва, возгорания и повредить под угрозу безопасность пользователей и имущества. Любые неблагоприятные последствия, возникающие в результате использования некачественных аккумуляторов, не являются прерогативой или ответственностью Fenix. Использование качественных аккумуляторов с защитой цепи снижает вероятность возгорания или взрыва.

## ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Откройте хвост фонарика и вставьте аккумулятор положительным полюсом по направлению к головке фонарика, затем закройте корпус фонарика обратно.

## ЗАРЯДКА

- Откройте крышку фонарика, чтобы открыть порт USB Type-C для зарядки, затем подключите адаптер USB Type-C к кабелю зарядки.
- Индикатор уровня зарядки аккумулятора будет гореть красным во время зарядки и станет зеленым при полной зарядке.
- После завершения зарядки обязательно отсоедините зарядный кабель и закройте корпус фонаря обратно, чтобы обеспечить норм