



FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES




E06R

Pro RG

TRIPLE-LIGHT-SOURCE
DUAL-CONTROL
FLASHLIGHT

	1600 LUMENS MAX OUTPUT
	160 METERS MAX BEAM DISTANCE

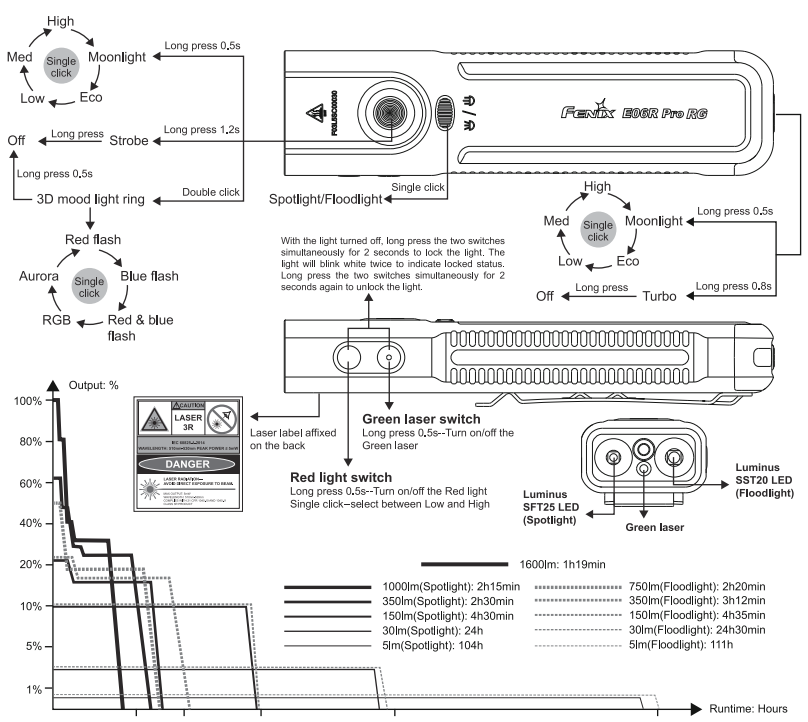

The advertisement is set against a dark background. At the top, the text "LIGHTING FOR EXTREMES" is written in a large, white, sans-serif font. Below this, there are two square QR codes side-by-side. The left QR code is for Facebook, and the right one is for Wechat. Below each QR code is its respective label: "FACEBOOK" and "WECHAT" in white, uppercase letters. A line of text follows: "Follow us for more information about Fenix." Below this is the company name "FENIXLIGHT LIMITED" in a bold, white, sans-serif font. Underneath the company name is the contact information: "Tel: +86-755-29631163/83/93" and "Fax: +86-755-29631181" on the left, and "E-mail: info@fenixlight.com" and "Web: www.fenixlight.com" on the right. Below the contact information is the address: "Address: 3F, Building A, 111 ShuiKu Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China". At the bottom of the advertisement, there are three marks: the FCC mark on the left, the CE mark in the center, and a crossed-out trash can icon on the right, which is a common symbol for RoHS compliance. The entire advertisement is enclosed in a thin white border.

DO NOT shine this flashlight directly into anyone's eyes, as this flashlight is an intensely lighting device.

ALL information covered in this manual is subject to change without prior notice.

DO NOT place this flashlight in the reach of children!

DO NOT place a light head near flammable objects, high temperatures can cause sparks to overheat and become flammable/light!

DO NOT use the flashlight in a confined space such as holding the unit in your mouth, doing so could cause serious personal injury or death if the flashlight or internal battery fails!

DO NOT use the flashlight to accumulate a significant amount of heat while operating, resulting in a high temperature of the light shell. Pay close attention to avoid users.

DO NOT use the flashlight to prevent accidental activation when the flashlight is placed in a closed and flammable environment such as pockets and backpacks!

THE LCDs of this flashlight are not replaceable, so the whole flashlight will need to be replaced if the LCDs are damaged.

This flashlight is for professional use only, Not for use by untrained individuals or children.

This flashlight complies with the EU photobiological safety standard EN 62471.

For more information, please refer to the specified safety classification.

- 1600 lumens maximum output and 160 meters maximum beam distance; spotlight/floodlight adjustable.
- One Lumus SFT2 LED and one Lumus SFT25 LED, with a lifespan of 0.000 hours each.
- Built-in 160mAh battery provides a max runtime of 111 hours in Moonlight mode (low power).
- Multiple light sources including white light (spotlight and floodlight), red light, and green laser.
- 160 light modes provides five lighting effects: Red flash, Blue flash, Red and blue flash, RGB, and Aurora; suitable for both emergencies and relaxation.
- Switch-mounted switch/tail switch; dual-switch control.
- Separately controlled red and blue light sources.
- Flat design allows for easy storage in a pocket.
- Keychain hole and belt clip support multiple carrying ways.
- IP68-rated protection
- Battery level indicator and low-voltage warning.
- Size: 4.84 x 1.22 x 0.75/123.13 x 31 mm.
- Weight: 67.2g/10.4oz.

White light mode
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0,5 seconds to turn on the White light mode.
Single click the neck-mounted switch/tail switch to cycle through Moonlight→Eco→Low→Med→High.
Press and hold the neck-mounted switch/tail switch for 0,5 seconds to turn off the White light mode.
Single click the oval switch to select between Spotlight and Floodlight in White light mode.

警告

本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

本说明书中提供的的所有信息若有更改，恕不另行通知。

请勿将灯具安装在易燃材料上或易燃物上方，避免火灾发生！

请勿将灯具安装在易燃材料易接触部位，以避免造成内部结构损坏及危险！

请勿采用口含等非正常方式使用本灯具，以免灯具或内部部件发生故障，造成人身伤害或危及生命！

本产品工作时会产生大量热量，造成外壳温度过高，使用时请注意安全，

本产品应放置于通风、包裹密封、易燃环境中，请关闭灯具并锁紧灯盖，以防该盏灯具发生引燃危险！

本灯具的光源是不可更换的，当光源到达寿命末期时，应替换整盏灯具！

本灯具仅提供专业人员进行使用，不适用于未经训练或未经授权使用。

本灯具的保修期为自购买之日起 5 年，保修期内可免费维修本产品！

1600流明高亮,聚光可调,16米远射无压力;
内置一颗Luminus S2720和1颗Luminus S1T15 LED,寿命50000小时;
内置一块1650mAh NXP锂电组合电池,月光档续航达111小时,TYPE-C直充更便捷;
多光效合一,玩转 EDC 全场景,白光(聚光+泛光)&红光&绿激光,性能全面碾压;
30智慧触控按钮,叠加红外/蓝/红/蓝红外/RGB/极光五重氛围光效,应需急救、休闲放松两不误;
尾部开关+尾部开关双重配置,握持更加更有趣;
三光源独立控制开关控制,操作便捷;
触屏前壳设计,便于装入口袋;
钥匙扣和背夹,支持多种携带方式;
IP66级防水,全天候可使用;
具备电量警示功能,剩余电量随时掌握;
尺寸:123(长)*31(宽)*19(高)mm;
重量:104.1g(含电池)。

操作说明

白光模式

长按顶部按钮/尾部按钮0.5S打开月光模式;
单击顶部按钮/尾部按钮,即可按月光档→节能档→低亮档→中亮档→高亮档的顺序循环切换亮度;
长按顶部按钮/尾部按钮0.5S关闭白光模式。

单击顶部圆形按键可在白光模式下进行聚光光效及泛光光效的切换。

红光模式

单击顶部按钮0.5秒切换红光,长按0.5秒关闭;

⚠️ WARNUNG

Rechten Sie die Taschenlampe NICHT in die Augen von Personen, da es sich bei dieser Taschenlampe um eine Lichtquelle mit hoher Lichtintensität handelt, die Augen Abtasten in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bewahren Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf!

Bewahren Sie den Lampenkopf NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien, da die hohen Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände beheizt und brennen bzw. sich entzünden!

Verwenden Sie die Taschenlampe NICHT auf unangenehme Weise, z. B. indem Sie sie in den Mund nehmen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, wenn die Taschenlampe oder derdierte (intelligente) Akku(s) ausfallen!

Verwenden Sie die Taschenlampe nicht, um ein veräusertes Einschalten zu verhindern, wenn die Taschenlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie einem Keller oder einem Keller verwendet wird.

Die LEDs dieser Taschenlampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Betriebslebensdauer erreicht haben.

Diese Taschenlampe eignet sich nur für den professionellen Einsatz. Sie ist nicht für den Einsatz in der Freizeit geeignet.

Diese Taschenlampe ist mit dem EU-Standards EN 62471 für photobiologische Sicherheit konform. Bitte verwenden Sie diese Taschenlampe entsprechend der angegebenen Sicherheitsklassifizierung.

DEUTSCH/ENGLISH E06R Pro RG TASCHENLAMPE

Der jeweils 10.000 Stunden über eine Ladungsdauer von maximal 12 h mit einer Kostenleistung von 1000 kWh zu betriebsfähigem Zustand zu versetzen.

Der integrierte 16,500-mAh-Akku bietet eine maximale Laufzeit von 111 Stunden im Standby-Modus.

USB-Type-C-Aufladung

Drei Leuchtquellen: Weißlicht (Scheinwerfer und Flutlicht), Rotlicht und ein Grünlicht

32-LED-Lichting bietet vier Lichteffekte: Rotos Blinklicht, blaues Blinklicht, rotes und blaues Blinklicht, Rot und Blau.

Blau, Rot, RGB und Aurora, geeignet sowohl für Notfallleuchte als auch zur Beleuchtung.

Lampenkopfschalter + Endschalter, Dual-Schalter-Steuerung, Drei Leuchtquellen mit separater Steuerung

Das flache Design ermöglicht eine einfache Aufbewahrung in einer Tasche.

Schlüsselanhängers-Loch und Gürtelclip unterstützen mehrere Tragmöglichkeiten.

IP66-Schutzgrad

Anzeige des Akkustands und Warnung vor Unterspannung.

Abmessungen: 120 x 31 x 19 mm.

Gewicht: 104,1 g (einschließlich Akku).

Leuchtlicht-Modus
 Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Leuchtlicht-Modus einzuschalten.
 Drücken Sie einmal auf den Lampenkopfschalter/Endschalter, um zwischen Eco → Dunkel → Mittel → Hell umzuschalten.
 Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um den Leuchtlicht-Modus auszuschalten.
 Drücken Sie einmal auf den ovalen Schalter, um zwischen Scheinwerfer und Flutlicht im Leuchtlicht-Modus zu wechseln.

AVVERTENZA

- **NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno**, poiché questa torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità.
- **Non usare questa torcia per scopi medici o diagnostici.**
- **Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.**
- **NON lasciare questa torcia alla portata dei bambini!**
- **NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili**, né alle estremità dei capelli, né a vestiti, né a materiali infiammabili e non infiammabili. Non lasciare il surriscaldamento degli oggetti e non renderli infiammabili per incendiarli!
- **NON utilizzare la torcia in modo inappropriato**, come tenere l'unità da vicino: ciò potrebbe causare lesioni o l'incendio. Non tenere il giusto della torcia della batteria interna!
- **Questa torcia accumulerà una quantità significativa di calore durante l'uso prolungato**, e può raggiungere elevata temperatura del corpo della torcia, resistenza, attenzione per evitare ustioni.
- **Bloccare la torcia per prevenire attivazioni accidentali** viene riposta in un contenitore chiuso con i pulsanti e la torcia.
- **L'LED di questa torcia non sono sostituibili**; pertanto l'intorcia dovrà essere sostituita quando uno qualsiasi dei LED raggiunge la fine della propria durata.
- **Non utilizzare questa torcia esclusivamente a uso professionale.** Non deve essere utilizzata da persone non addestrate o da bambini.
- **Questa torcia è conforme alla norma europea di sicurezza fotografica EN 12471**, si può utilizzare questa torcia in conformità con la classificazione di sicurezza specificata.

USCIA massima di 1700 lumen e distanza massima del raggio di 100 metri;
- Batteria integrabile a 1800mAh;
- Un LED Luminus SMT20 e un LED Luminus SFT25, ciascuno con una durata di vita di 50.000 ore;
- Batteria ricaricabile a 1650mAh che garantisce un'autonomia massima di 111 ore in modalità Moonlight;
- Ricarica tramite USB Type-C;
- 5 modalità di illuminazione: luce bianca (spot) e flood, luce rossa e laser verde, luce bianca e laser verde, luce bianca e laser rosso, luce bianca e laser blu;
- Aurora lunare: 300 lumen (con una singola opzione di illuminazione: Flash rosso, Flash blu, Flash rosso e blu, RGB e Aurora, adatti sia per le emergenze che per il relax, con un controllo a 3 vie: on/off, controllo a 3 vie e doppio interruttore);
- Tre sorgenti luminose controllabili separatamente;
- Design piatto che consente di appoggiare facilmente in tasca;
- Foro per trasporto di tipo clip da cintura per diversi modi di portarlo;
- Protezione con grado IP66;
- Indicazione del livello di batteria e avvisi a bassa tensione;
- Dimensioni: 122 x 31 x 19 mm;
- Peso: 104,1 g (batteria inclusa).

Modalità luce bianca
 Tenere premuto l'interruttore sul collo interruttore in coda per 0,5 secondi per accendere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore sul collo interruttore in coda consente di scorrere tra Eco → Basso → Medio → Alto. Tenere premuto l'interruttore sul collo interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore ovale permette di selezionare tra fascio Spot e Flood nella modalità luce bianca.

GENERAL MODE (FLOODLIGHT)					SCENE MODE					SPECIAL MODE				
MED		LOW	ECO		RED FLASH	BLUE FLASH	RED & BLUE FLASH	RGB	AURORA	RED LIGHT (HIGH)	RED LIGHT (LOW)	GREEN LASER	STROBE	TURBO
30 lumens	350 lumens	150 lumens	30 lumens	5 lumens	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0.5 lumens	0.5 lumens	50 lumens	5 lumens	500 mW 5.5 mW	1600 lumens	1600 lumens
3 hours 12 minutes	4 hours 30 minutes	24 hours	111 hours	/	/	/	/	/	4 hours 30 minutes	40 hours	/	/	1 hour 10 minutes	
40 meters	26 meters	11 meters	5 meters	/	/	/	/	/	13 meters	3 meters	/	/	180 meters	
412 candela	178 candela	33 candela	6 candela	/	/	/	/	/	43 candela	3 candela	/	/	6234 candela	
														1 meter
														IP66

With the light turned off, press and hold the green switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to lock the light, and the light will blink twice in Eco output to indicate locked status.

Press and hold the green switch and the red switch simultaneously for 2 seconds to unlock the light, and the light will be unlocked and activate in Moonlight output.

Intelligent Memory Circuit

The flashlight memorizes the last selected output of the White light mode. When turned on again, the previously used output of the White light mode will be recalled.

1. Drill off the nasals and connect the USB type-C end of the charging cable to the flashlight.
2. The battery level indicator will display red while charging and will turn greener when fully charged.
3. Once charging is completed, be sure to unplug the charging cable.
4. While charging, if the battery level is below 3.3 V, only the White light mode can be activated; if the battery level is above 3.3 V, the Scene mode and Turbo mode cannot be activated.
5. Charging voltage: 5 V
6. Maximum charging power: 5 W (5 V/1 A). The normal charging time is about 2 hours.

With the light turned off, single click the neck-mounted switch to check the current battery level and the battery level indicator will last for 3 seconds.

Green light on: saturated 100% - 85%

Green light flashes: sufficient 85% - 50%

照明模式(选光)						
中亮档	中亮档	低亮档	节能档	月光档	红闪档	蓝闪档
150流明 (3.5瓦)	150流明 (1.5瓦)	30流明 (0.3瓦)	5流明 (0.05瓦)	1流明 (0.01瓦)	1流明 (0.01瓦)	
20分	3小时12分	35分30秒	24小时30分	11小时	/	/
米	40米	26米	11米	5米	/	/
德拉	412克德拉	178克德拉	33克德拉	6克德拉	/	/
1米						
IP66						

充电时,应按如下步骤进行:

1. 关开手电,将充电器的USB Type-C端口插入手电的侧边充电端口;
2. 手电接收到充电信号后,充电指示灯将会以红色亮起,手电充满后转变为绿色;
3. 停止充电后,应按下充电线,随后即可正常使用手电;
4. 充电状态下,低于3.3V时,只支持白光模式点亮;高于3.3V时,不支持情景模式、极亮模式点亮。

充电电压:5V

充电功率:最大支持5W(5V/1A),从电量基本耗尽到完全充满,耗时约2.5小时。

关机状态下,单击颈部按钮查看电量,电量指示灯会亮起3秒,显示剩余电量,不同状态对应剩余电量如下:

- 绿灯常亮 (代表电量饱和): 电量大约100%-85%
- 绿灯闪烁 (代表电量充足): 电量大约85%-50%
- 红灯常亮 (代表电量不足): 电量大约50%-25%
- 红灯闪烁 (代表电量严重不足): 电量大约25%-10%

灯具长时间以高亮度档位工作会积累大量热量,为避免外壳温度过高影响

ANSIPLANO FL 1		ALLGEMEINMODUS (SCHEINWERFER)					ALLGEMEINMODUS (FLUTLICHT)					SZENENMODUS					SPEZIALMODUS				
		HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	ROTES BLINKLICHT	BLAUES BLINKLICHT	ROTES UND BLAUES BLINKLICHT	RGB	AURORA	POTLICHT (HELL)	POTLICHT (DUNKEL)	GRÜNLASER	STROBE	TURB.
☼ HELLIGKEITSSTUFE	1.000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	750 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	0,5 Lumen	0,5 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	50 mm 5 mW	1.600 Lumen	1.600 Lumen	
⌚ BETRIEBSDAUER	2 Stunden 20 Minuten	2 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden	104 Stunden	2 Stunden 30 Minuten	3 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden 30 Minuten	111 Stunden	/	/	/	/	/	4 Stunden 30 Minuten	40 Stunden	/	1 Stunde 15 Minuten	1 Stunde 15 Minuten	
⚖ REICHWEITE	153 Meter	90 Meter	61 Meter	26 Meter	11 Meter	60 Meter	40 Meter	26 Meter	11 Meter	5 Meter	1 Meter	/	/	/	/	13 Meter	3 Meter	/	160 Meter	160 Meter	
⚡ LEUCHTKRAFT	5.866 Candela	2.067 Candela	936 Candela	171 Candela	31 Candela	914 Candela	412 Candela	178 Candela	33 Candela	6 Candela	/	/	/	/	/	43 Candela	3 Candela	/	6.234 Candela	6.234 Candela	
✓ STÖßFESTIGKEIT	1 Meter																				
💧 WASSERDICHTIGKEIT	IP66																				

Hinweis: Gemäß dem ANSI-PLANO FL 1-Standard wurde die angegebenen Werte unter Verwendung eines eingebaute 1.650mA-Akku bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Leuchtdichte von 50% - 80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Abstrahlungsrichtung variieren.

Die hohe Helligkeit wurde über die gesamte Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierter Leistung aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismen im Design.

Reichten Sie die Taschenlampe NICHT in die Augen von Personen, da es sich bei dieser Taschenlampe um eine Leuchtquelle mit hoher Lichtintensität handelt, ist die folgende Angabe in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bewahren Sie diese Taschenlampe NICHT in der Reichweite von Kindern auf, da diese Kinder NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gegenständen auf. Hohe Temperaturen können dazu führen, dass Gegenstände berühren und brennen bzw. sich entzünden!

Vermeiden Sie es, die Taschenlampe in unmittelbarer Nähe von unangenehme Weise z. B., indem sie sie in den Mund nehmen, das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Vermeiden Sie es, die Taschenlampe während der Betriebszeit in der Nähe von brennbaren Gegenständen zu halten, da die Taschenlampe entzündet während der Betriebszeit beträchtliche Hitze, was zu einer hohen Temperatur des Lampengehäuses führt. Seien Sie sehr vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Verriegeln Sie die Taschenlampe, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern, wenn die Taschenlampe in einer geschlossenen und entflammenden Umgebung wie z. B. in einem Fahrzeug verwendet wird.

Die LEDs dieser Taschenlampe sind nicht austauschbar. Daher muss die gesamte Taschenlampe ersetzt werden, wenn die LEDs des Ende ihrer Betriebslebensdauer erreichen.

Diese Taschenlampe eignet sich nur für den professionellen Einsatz. Sie ist nicht für den Einsatz in der Nähe von brennbaren Materialien geeignet.

Diese Taschenlampe ist mit dem EU-Standard EN 62471 für photobiologische Sicherheit konform. Bitte verwenden Sie diese Taschenlampe entsprechend der angegebenen Sicherheitsanweisungen.

DEUTSCH/FENIX E06R Pro RG TASCHENLAMPE

jeweils 50.000 Stunden, eine Ladungsdauer von maximal 16 h mit einer Kostenuntergrenze von 180,- €.

Der integrierte 16.500-mAh-Akku bietet eine maximale Laufzeit von 111 Stunden im Standby-Modus.

USB-Type-C-Aufladung

Drei Leuchtquellen: Weißlicht (Scheinwerfer und Flutlicht), Rotlicht und ein Grünlicht

32-Leuchtingen bieten fünf Lichteffekte: Rotes Blinklicht, blaues Blinklicht, rotes und blaues Blinklicht, gleichmäßiges weißes Licht und einfarbiges Aufblaulicht

Glenztemperatur, RGB und Aurora, geeignet sowohl für Nöfalle als auch zur Unterhaltung.

Lampenkopfschalter + Endschtalter, Dual-Schalter-Steuerng, Drei Leuchtquellen mit separater Steuerung

Das flache Design ermöglicht die einfache Aufbewahrung in einer Tasche.

Schlüsselanhängerk-Loch und Gürtelclip unterstützen mehrere Tragmöglichkeiten, IP66-Schutzgrad

Anzeige des Akkustands und Warnung vor Unterspannung.

Abmessungen: 129 x 31 x 19 mm.

Gewicht: 104,1 g (einschließlich Akku).

Leuchtlicht-Modus
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Leuchtlicht-Modus einzuschalten.
Drücken Sie einmal auf den Lampenkopfschalter/Endschalter, um zwischen Eco → Dunkel → Mittel → Hell umzuschalten.
Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um den Leuchtlicht-Modus auszuschalten.
Drücken Sie einmal auf den ovalen Schalter, um zwischen Scheinwerfer und Flutlicht im Leuchtlicht-Modus zu wechseln.

AVVERTENZA

- **NON puntare la torcia direttamente negli occhi di nessuno**, poiché questa torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità.
- **Non usare questa torcia per scopi medici o diagnostici.**
- **Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.**
- **NON lasciare questa torcia alla portata dei bambini!**
- **NON posizionare la testa della torcia vicino a oggetti infiammabili**, né alle estremità dei capelli, e non lasciare il surriscaldamento degli oggetti e renderli infiammabili/incendiari!
- **NON utilizzare la torcia in modo inappropriato**, come tenere l'unità da cima: ciò potrebbe causare lesioni e lacerazioni e un guasto della torcia e della batteria interna!
- **Questa torcia accumulerà una quantità significativa di calore durante l'uso prolungato**, e può emettere un'elevata temperatura del corpo della torcia, resistenza, attenzione per evitare ustioni.
- **Bloccare la torcia per prevenire attivazioni accidentali** viene riposta in un contenitore chiuso con i pulsanti e la torcia.
- **L'uso di questa torcia non sono sostituibili**; pertanto l'intorcia dovrà essere sostituita quando uno qualsiasi dei LED raggiunge la fine della propria durata.
- **Non utilizzare questa torcia esclusivamente a uso professionale.** Non deve essere utilizzata da persone non addestrate o da bambini.
- **Questa torcia è conforme alla norma europea di sicurezza fotografica EN 12471**, si può utilizzare questa torcia in conformità con la classificazione di sicurezza specificata.

USCIA massima di 1700 lumen e distanza massima del raggio di 100 metri;
- Batteria integrabile a 1800mAh;
- Un LED Luminus SMT20 e un LED Luminus SFT25, ciascuno con una durata di vita di 50.000 ore;
- Batteria ricaricabile a 1650mAh che garantisce un'autonomia massima di 111 ore in modalità Moonlight;
- Ricarica tramite USB Type-C;
- 5 modalità di illuminazione: luce bianca (spot) e flood, luce rossa e laser verde, luce blu e verde, luce bianca e verde, luce bianca e rossa;
- Aurora lunare: 300 lumen e buona opzione di illuminazione; Flash rosso, Flash blu, Flash rosso e blu, RGB e Aurora, adatti sia per le emergenze che per il relax;
- 3 modalità di controllo: touch, telecomando e controllo a doppio interruttore;
- Tre sorgenti luminose controllabili separatamente;
- Design piatto che consente di appoggiare facilmente in tasca;
- Foro per trasporto di tipo clip da cintura per diversi modi di portarlo;
- Protezione con grado IP66;
- Indicazione del livello di batteria e avvisi a bassa tensione;
- Dimensioni: 122 x 31 x 19 mm;
- Peso: 104,1 g (batteria inclusa).

Modalità luce bianca
 Tenere premuto l'interruttore sul collo interruttore in coda per 0,5 secondi per accendere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore sul collo interruttore in coda consente di scorrere tra Eco → Basso → Medio → Alto. Tenere premuto l'interruttore sul collo interruttore in coda per 0,5 secondi per spegnere la modalità luce bianca. Un singolo clic sull'interruttore ovale permette di selezionare tra fascio Spot e Flood nella modalità luce bianca.

ANSIPLATO FL 1		ALLGEMEINMODUS (SCHEINWERFER)					ALLGEMEINMODUS (FLUTLICHT)					SZENENMODUS					SPEZIALMODUS				
		HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	MONDLICHT	ROTES BLINKLICHT	BLAUES BLINKLICHT	ROTES UND BLAUES BLINKLICHT	RGB	AURORA	POTLICHT (HELL)	POTLICHT (DUNKEL)	GRÜNLASER	STROBE	TURB.
☼ HELLIGKEITSSTUFE	1.000 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	750 Lumen	350 Lumen	150 Lumen	30 Lumen	5 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	1 Lumen	0,5 Lumen	0,5 Lumen	50 Lumen	5 Lumen	50 mm 5 mW	1.600 Lumen	1.600 Lumen	
⌚ BETRIEBSDAUER	2 Stunden 20 Minuten	2 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden	104 Stunden	2 Stunden 30 Minuten	3 Stunden 30 Minuten	4 Stunden 30 Minuten	24 Stunden 30 Minuten	111 Stunden	/	/	/	/	/	4 Stunden 30 Minuten	40 Stunden	/	1 Stunde 15 Minuten	1 Stunde 15 Minuten	
⚖ REICHWEITE	153 Meter	90 Meter	61 Meter	26 Meter	11 Meter	60 Meter	40 Meter	26 Meter	11 Meter	5 Meter	1 Meter	/	/	/	/	13 Meter	3 Meter	/	160 Meter	160 Meter	
💡 LEUCHTKRAFT	5.866 Candela	2.067 Candela	936 Candela	171 Candela	31 Candela	914 Candela	412 Candela	178 Candela	33 Candela	6 Candela	/	/	/	/	/	43 Candela	3 Candela	/	6.234 Candela	6.234 Candela	
✓ STÖBESICHERHEIT	1 Meter																				
💧 WASSERDICHTIGKEIT	IP66																				

Hinweis: Gemäß dem ANSI-PLATO FL 1-Standard wurde die angegebenen Werte unter Verwendung eines eingebaute 1.650mA-Akku bei einer Temperatur von 21°C ± 3°C und einer Leuchtweite von 50% - 80% unter Laborbedingungen von Fenix ermittelt. Die tatsächliche Leistung dieses Produkts kann je nach Abstrahlungsrichtung variieren.

Die hohe Helligkeit wurde über die gesamte Laufzeit gemessen, einschließlich der Helligkeitsstufe bei reduzierter Leistung aufgrund von Temperatur- oder Schutzmechanismen im Design.

Hallen-Set den seitlichen roten Schalter im Wechsel-Modus 0.5 Sekunden lang gedrückt, um das Licht zu aktivieren. Sie hören ein 0.5 Sekunden lautes Geräusch, um die Taschenlampe auszuschalten.

Hallen-Set-Modus
Grünen-Laser-Modus
Hallen-Set den seitlichen grünen Schalter 0.5 Sekunden lang gedrückt, um den Laser-Modus zu aktivieren. Die Taschenlampe wird entriegelt und ist in der Mordlich-Helligkeitsstufe aktiviert.

Wenn die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum mit heller Helligkeitsstufe verwendet wird, entwickelt sie große Hitze. Mit der Taschenlampe-Temperatur von 60°C oder mehr entwickelt sie zweites um die Taschenlampe zu vermeiden. Wenn die Temperatur unter 60°C fällt, kehrt die Taschenlampe langsam allmählich zur voreingestellten Helligkeitsstufe zurück. Die helle Helligkeitsstufe kann bei 60°C oder mehr nicht aktiviert werden.

lang gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

• Rotes und blaues Blinklicht → RGB → Aurora umzuschalten, Halten Sie den Lampenkopfschalter 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den 3D-Stimmungslichtring auszuschalten.

Halten Sie den Lampenkopfscatcher im Weislich-Modus 1,2 Sekunden lang gedrückt, um den Strobe-Modus aufzurufen. Tippen Sie einmal auf den Lampenkopfscatcher, um die zuvor verwendete Helligkeitsstufe aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfscatcher 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszustufen.

5. Ladezustand: 5 V
6. Maximale Ladeleistung: 5 W (5 V / 1 A). Die normale Ladedauer beträgt etwa 2,5 Stunden von entladen bis vollständig geladen.

Leistung des Akkus zu erhalten:
• Die Demontage des versiegelten Kopfes kann die Taschenlampe beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Hinweis: Verwenden Sie nur ein zertifiziertes USB-Netzteil, das den Sicherheitsnormen der

Halten Sie den Endschalter bei ausgeschaltetem Licht 0,8 Sekundenlang gedrückt, um den Turbo-Modus aufzurufen. Halten Sie den Lampenkopfschalter/Endschalter 0,5 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe auszuschalten.

Tippen Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe einmal auf den Lampenkopfschalter, um den aktuellen Akkustand zu prüfen. Der Akkustand wird 3 Sekunden lang

Taschenlampe Fenix E06R Pro RG, USB-Type-C-Ladekabel, Tragband, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

PARAMETER FROM:

ANSI PLATO FL1	ALLGEMENMODUS (SCHENWERFER)					ALLGEMENMODUS (FLUTLICHT)					SZENENMODUS					SPEZIALMODUS				
	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	MOONLIGHT	ALTO	MEDIO	BASSO	ECO	MOONLIGHT	FLASH ROSSO	FLASH BLU	FLASH ROSSO E BLU	RGB	AURORA	LUCE ROSSA (ALTO)	LUCE ROSSA (BASSO)	LASER VERDE	STROBE	TURBO
3/4" OUTPUT	1000 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	750 lumen	350 lumen	150 lumen	30 lumen	5 lumen	1 lumen	1 lumen	1 lumen	0,5 lumen	0,5 lumen	50 lumen	5 lumen	500 mV	1600 lumen	1600 lumen
⏱ DURATA	2 ore 10 min ± 30 min	2 ore 10 min ± 30 min	4 ore 30 min ± 30 min	24 ore	104 ore	2 ore 10 min ± 30 min	3 ore 12 min ± 30 min	4 ore 30 min ± 30 min	24 ore	111 ore	/	/	/	/	/	4 ore 30 min ± 30 min	40 ore	/	4 ore 19 min ± 15 min	4 ore
📏 DISTANZA	153 metri	90 metri	61 metri	26 metri	114 metri	50 metri	40 metri	26 metri	11 metri	5 metri	/	/	/	/	/	13 metri	3 metri	/	160 metri	160 metri
⚡ INTENSITÀ	5866 candele	2067 candele	936 candele	171 candele	31 candele	914 candele	412 candele	178 candele	33 candele	6 candele	/	/	/	/	/	43 candele	3 candele	/	/	6234 candele
🔌 RESISTENZA ALL'IMPATTO											1 metro									
🌊 WATERPROOF											IP66									

⌚ DURATA	2 ore 15 minuti*	2 ore 30 minuti	4 ore	24 ore	104 ore	2 ore 20 minuti	3 ore 12 minuti	4 ore 35 minuti	24 ore 30 minuti	111 ore	/	/	/	/	/	/	4 ore 30 minuti	40 ore	/	/	1 ora 19 minuti
📏 DISTANZA	153 metri	90 metri	61 metri	26 metri	11 metri	50 metri	40 metri	26 metri	11 metri	5 metri	/	/	/	/	/	/	13 metri	3 metri	/	/	160 metri
⬆️ INTENSITÀ	5966 candele	2067 candele	936 candele	171 candele	31 candele	914 candele	412 candele	178 candele	33 candele	6 candele	/	/	/	/	/	/	43 candele	3 candele	/	/	6234 candele
⬆️ RESISTENZA ALL'INFIATTO	1 metro																				
🛡️ WATERPROOF	IP66																				

Blocco/Sblocco

2 secondi per spegnere la torcia. Modalità laser verde	2 secondi per sbloccare la torcia; la torcia si sbloccherà e si attiverà in modalità Moonlight.	periodi prolungati. Quando la torcia raggiunge una temperatura di 60°C o superiore, ridurrà automaticamente di qualche lumen per abbassare la temperatura. Quando la temperatura scende al di sotto di 60°C, la torcia
---	--	---

RICARICA

3. Una volta completata la ricarica, assicurarsi di scollegare il cavo di ricarica.

In modalità luce bianca, tenere premuto l'interruttore sul collo per 1,2 secondi per entrare in modalità Strobo. Un singolo clic sull'interruttore sul collo richiama l'uscita utilizzata in precedenza, quindi tenere premuto l'interruttore sul collo.

Nota: Utilizzare solo un adattatore di ricarica USB certificato, conforme agli standard di sicurezza governativi del paese o della regione in cui questo prodotto è venduto.

○ Ricaricare una torcia inutilizzata ogni quattro mesi per mantenere prestazioni ottimali della batteria.

○ Lo smontaggio della testa sigillata può causare danni alla torcia e invalidare la garanzia.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
