61.122.391.120- LR36R 说明书-A1
105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/225*980mm/***

FENIX LIGHTING

LR36R

WHITE LASER
POWERFUL MID-SIZE
SEARCHING
FLASHLIGHT

10000 LUMENS
MAXIMUM OUTPUT

1260 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

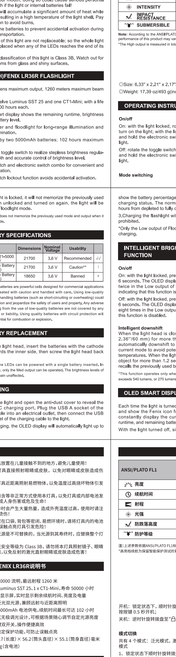

Clear 6.37 x 2.27 x 2.27"/162.7 x 58.2 x 55.1 mm,
Weight: 17.39 oz/493 g(including batteries).

OPERATING INSTRUCTIONS

On/off
Off: with the flashlight locked, rotate the toggle switch clockwise to turn on the light; with the flashlight unlocked and turned off, press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn on the light.
Off: rotate the toggle switch counterclockwise to turn "⏻" or press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn off the light.

Mode switching
Turn on the flashlight locked, rotate the toggle switch clockwise to turn on the light; with the flashlight unlocked and turned off, press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn on the light.
Off: rotate the toggle switch counterclockwise to "⏻" or press and hold the electronic switch for 0.5 seconds to turn off the light.

INTELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFT FUNCTION

On/off
On: with the flashlight locked, press and hold the electronic switch for 0.5 seconds, The OLED Screen shows "ON", the light will turn on twice in the Low output of Flashlight mode and then go out, the function is enabled successfully.
Off: with the flashlight locked, press and hold the electronic switch for 0.5 seconds, The OLED display will show "OFF", the light will blink eight times in the Low output of Flashlight mode, indicating that this function is disabled.

Intelligent downshift
When the flashlight lead is close to an illuminated object (about 2.36"/6 cm) for more than 1 second, the flashlight will automatically downshift to the lowest brightness level of the current mode to prevent the reflected light from causing discomfort to temporarily blind the eyes. When the light is away from the illuminated object for more than 1.2 seconds, the flashlight automatically recalls the previously used brightness level.
*This function operates only when the brightness level in Flashlight mode exceeds 340 lumens (± 25%) lumens with one battery inserted.

OLED SMART DISPLAY

Each time the light is turned on, the OLED display will flash up and show the Fenix icon for 1 second. Subsequently, it will constantly display the current brightness level, remaining runtime, and remaining battery level.
With the light turned off, single click the electronic switch to show the battery percentage and a charging icon to indicate the charging status. The normal charging time is about 3.5 to 4 hours from depleted to fully charged.
3.Charging the flashlight without any battery inserted is strictly prohibited.
*Note the Low output of Flashlight mode can be operated while charging.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Capacity	Usability	
Fenix AA(Ni-MH) 2-pack	21700	3,6 V	Recommended	✓
Rechargeable Battery (Lexon)	21700	3,6 V	Recommended	✓
Rechargeable Battery (Lexon)	18650	3,6 V	Banned	×

*21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications, and are not suitable for general use. Improper use of these cells may cause serious or irreparable damage (such as short-circuiting or overheating) could lead to combustion and jeopardize the safety of users and property. Any adverse effects resulting from the use of high-capacity batteries are not covered by any Fenix warranty or liability. Using quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion.

BATTERY REPLACEMENT

Unscrew the Bezel head, insert the batteries with the cathodes side(s) towards the inner side, then screw the bezel head back.

*Only half of the LEDs can be powered with a single battery inserted, in Flashlight mode, only the Mid output can be operated. The brightness levels of Laser mode remain unaffected.

CHARGING

1.Turn off the light and open the anti-dust cover to reveal the USB Type-C charging port. Plug the USB A side of the charging cable into an electrical outlet, then connect the USB Type-C end to the charging port of the light.
2.When charging, the OLED display will automatically light up to

警告

□请将灯具置放在儿童无法接触的地方，避免意外事故。
□请在维修灯具及接相关配件前或使用、以及拆卸电池或更换成电池前，
□请勿将灯具置放在高温环境或直接照射阳光的环境。
□请勿将锂电池放置在过度高温的灯具，以免灯具或灯具配件高度受热，或电池因受热过度而爆炸。
□请勿将灯具置放在潮湿、高盐度环境，或腐蚀性物质环境下，以防止金属部件及灯具受损而生锈。
□从电池或灯具或配件上的任何部件取出电池或配件，应按照地方法律法规要求，以正确方式处置。
□请勿直接查看灯具的强光，以免造成视力损害。
□当灯具或其他设备开启时，应关闭其周围物体，以免灯具或其他设备受热过度。
□ 禁止将锂电池（18650 或 21700）放入充电器内。
□ 当灯具（18650 或 21700）或 5G 工具（5G 工具仅适用于 18650 型号）放入充电器内，请勿将 5G 工具（18650 型号）放入充电器内。

操作说明

开机 / 关机

模式切换
开机 ⏻ 4 模式：正常模式、激光模式、闪烁 1、闪烁频率模式、特殊模式。
1. 按住灯具下侧的开关按键直至灯具开启，灯具处于上次关闭时的模式。
2. 灯具处于开启状态下，单击开关按键可切换模式。
3. 按住灯具下侧的开关按键 0.5 秒钟，灯具关闭。

模式选择
开机 ⏻ 4 模式：正常模式、激光模式、闪烁 1、闪烁频率模式、特殊模式。
1. 按住灯具下侧的开关按键直至灯具开启，灯具处于上次关闭时的模式。
2. 灯具处于开启状态下，单击开关按键 1 秒钟进入特殊模式，再次长按键 1 秒钟切换至上次关闭时的模式。
3. 按住灯具下侧的开关按键 0.5 秒钟，灯具关闭。

手电筒正常光线亮度时，灯具会自动调低亮度，以防止灯具反射光线暂时致盲。当灯具离开照亮物体 1.2 秒钟后，灯具会自动调回到之前使用的亮度。

智能调低亮度
开机状态下，当手电筒尾端靠近照亮物体（约 6.0cm 内）超过 1 秒时，灯具会自动调低至当前模式的最低亮度，以防止灯具反射光线暂时致盲。当灯具离开照亮物体 1.2 秒钟后，灯具会自动调回之前使用的亮度。
*仅在灯具内装有 1 枚电池时，该功能方可生效。

OLED智能显示屏幕

每次开机，OLED 屏幕显示 Fenix 图标 1 秒钟后，显示当前剩余亮度和剩余时间，电池容量和电量。
关机状态下，单击按键，OLED 屏幕亮起，显示剩余电量，3 秒后熄灭或再次按下按键关闭。
1. 充满电的 1 颗电池，可连续使用 3.5 至 4 小时。
2. 灯具从耗尽电量到充满电，大概需要 3.5 小时。
3. 在没有电池的情况下，请勿对灯具进行充电。
*在低亮度模式下，灯具可以在充电的同时使用。

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix AA(Ni-MH) 2-pack	21700	3.6 V	推荐	✓
可充电锂电池	21700	3.6 V	请谨慎使用	✓
可充电锂电池	18650	3.6 V	禁用	×

*21700 锂电池 Li-ion 电池属于工业电池，用于特定专业领域的电池，如电动汽车或储能系统等。这些电池设计用于高容量、高性能应用，并需要专业知识和适当的安全措施。不当使用或处理这些电池可能会导致火灾、爆炸或其他严重后果。因此，建议仅由具有相关经验和知识的人员使用这些电池，并确保采取适当的安全措施和遵守相关法律法规。

电池更换

旋开尾帽头顶端，将电池按照图示箭头的方向装入，旋紧尾帽头顶端即可使用。
*仅装入一枚电池时，灯具处于开启状态下，仅有中间亮度模式可使用。

充电

开机 / 关机
开启：锁定状态下，长按键键 4 秒，OLED 屏显示 ON 字样，同时灯具开启两次闪烁后熄灭 2 次后进入，表示模式切换开启。
关闭：锁定状态下，长按键键 4 秒，OLED 屏显示 OFF 字样，同时灯具闪烁 8 次后熄灭，表示模式切换关闭。

模式切换
开启：锁定状态下，顺时针旋转键盘至"⏻"，进入关闭状态时，逆时针旋转键盘，即可开启灯具，进入上次关闭时的模式。
关闭：锁定状态下，单击开关按键 0.5 秒钟，即可关闭灯具。

智能调低亮度
开启：锁定状态下，长按开关按键 0.5 秒钟，OLED 屏显示 ON 字样，同时灯具闪烁两次后熄灭，表示智能调低亮度功能已开启。
关闭：锁定状态下，长按开关按键 0.5 秒钟，OLED 屏显示 OFF 字样，同时灯具闪烁 8 次后熄灭，表示智能调低亮度功能已关闭。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	流明模式		激光模式		闪烁频率模式		特殊模式			
	高亮度	中亮度	低亮度	高亮度	低亮度	高亮度	低亮度	信号	SOS	
亮度	10000流明(3小时)	5000流明(5小时)	350流明(1.5天)	50流明(6.5天)	10000流明(3小时)	100流明(1.5天)	50流明(6.5天)			
峰值照度	2,0千坎特拉	2,0千坎特拉	1010千坎特拉	41千坎特拉	1,6千坎特拉	2,0千坎特拉	1,0千坎特拉	1,0千坎特拉	38千坎特拉	
射程	326米	212米	20米	126米	527米	125米	514米		527米	
续航	2670小时	11231小时	3960小时	6951小时	3960小时	6626小时	6951小时			
防静电系统	1米									
防护等级	IP68									

*最大参照物参照物为PLATO FL1系统，照明工程协会(LE)-1000-02.2模拟，反射率设定为白色墙面（反射率为80%）的空间。在所有测试中，灯具在其初始性能水平下运行。

*特殊模式用于紧急信号或保护目的时使用。

技术说明

模式切换
1. 正常模式：激光模式、正常 + 激光组合模式；
闪烁频率模式：高亮度 + 低亮度；
闪烁频率模式：高亮度 + 低亮度；
2. 特殊模式下：
单击按键可切换0%~50%的特殊照明功能。

锁定 / 解锁
锁定：将按键左侧下，逆时针旋转键盘至"🔒"，进入关闭状态时，解锁：按键左侧下，顺时针旋转键盘即可解除开机。

智能调低亮度
当灯具处于开启状态时，当灯具靠近物体（约 6.0cm 内）超过 1 秒时，灯具会自动调低至当前模式的最低亮度，以防止灯具反射光线暂时致盲。当灯具离开照亮物体 1.2 秒钟后，灯具会自动调回之前使用的亮度。
*仅在装有两枚电池时，该功能方可生效。

智能显示屏幕

每次开启时，OLED 屏幕显示 Fenix 图标 1 秒钟后，显示当前剩余亮度和剩余时间，电池容量和电量。
关闭状态下，单击按键，OLED 屏幕亮起，显示剩余电量，3 秒后熄灭或再次按下按键关闭。
1. 充满电的 2 颗电池，可连续使用 7 至 8 小时。
2. 灯具从耗尽电量到充满电，大概需要 7 小时。
3. 在没有电池的情况下，请勿对灯具进行充电。
*在低亮度模式下，灯具可以在充电的同时使用。

电池规格

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
Fenix AA(Ni-MH) 2-pack	21700	3.6 V	推荐	✓
可充电锂电池	21700	3.6 V	请谨慎使用	✓
可充电锂电池	18650	3.6 V	禁用	×

*21700 锂电池 Li-ion 电池属于工业电池，用于特定专业领域的电池，如电动汽车或储能系统等。这些电池设计用于高容量、高性能应用，并需要专业知识和适当的安全措施。不当使用或处理这些电池可能会导致火灾、爆炸或其他严重后果。因此，建议仅由具有相关经验和知识的人员使用这些电池，并确保采取适当的安全措施和遵守相关法律法规。

电池更换

旋开尾帽头顶端，将电池按照图示箭头的方向装入，旋紧尾帽头顶端即可使用。
*仅装入一枚电池时，灯具处于开启状态下，仅有中间亮度模式可使用。

充电

开机 / 关机
开启：锁定状态下，长按键键 4 秒，OLED 屏显示 ON 字样，同时灯具开启两次闪烁后熄灭 2 次后进入，表示模式切换开启。
关闭：锁定状态下，长按键键 4 秒，OLED 屏显示 OFF 字样，同时灯具闪烁 8 次后熄灭，表示模式切换关闭。

模式切换
顺时针旋转键盘，即可开启灯具，进入上次关闭时的模式。
逆时针旋转键盘"⏻"，即可关闭灯具。

智能调低亮度
开启：锁定状态下，长按开关按键 0.5 秒钟，OLED 屏显示 ON 字样，同时灯具闪烁两次后熄灭，表示智能调低亮度功能已开启。
关闭：锁定状态下，长按开关按键 0.5 秒钟，OLED 屏显示 OFF 字样，同时灯具闪烁 8 次后熄灭，表示智能调低亮度功能已关闭。

包装清单

LR36R 手电，2 个 AA(Ni-MH) 21700 V2.0, Type-C 充电线，手绳，毛毯，说明书，金属钥匙，密封件，保修卡

TECHNICAL DATA

ANSI/PLATO FL1	FLUTLIGHT MODE		LASER MODE		FLUTLIGHT+LASER MODE		SPECIAL MODES		
	HIGH	MIDDLE	NIEDRIG	HIGH	NIEDRIG	HIGH	NIEDRIG	STROBE	SOS
AUSGANGSLEISTUNG	10000 lm	5000 lm	50 lm	350 lm	50 lm	10000 lm	100 lm	10000 lm	50 lm
LAUFZEIT	2 Std. 3 Min.*	5 Std. 32 Min.	36 Std. 30 Min.	4 Std. 30 Min.	36 Std. 30 Min.	2 Std. 27 Min.*	15 Std.	38 Std.	38 Std.
REICHWEITE	326 m	212 m	20 m	126 m	527 m	125 m	514 m		527 m
LEUCHTSTÄRKE	20700 cd	11231 cd	101 cd	3960cd	6951 cd	3960cd	6626 cd		6951 cd
FALLSCHUT	IP68								
WASSERDICHTIGKEIT									

*Die Lampe hat 4 Modi: Flutlicht, Laser, Flutlicht+Laser und Spezialmodus.

Die Lampe hat 4 Modi: Flutlicht, Laser, Flutlicht+Laser und Spezialmodus.

Im Modus Flutlicht, Laser, Die Einstellungen der Lichtausgangsstärke unter Laser ist unabhängig von der Flutlichtstärke.

Taste 0.5 Sekunden drücken, um die Lampe im Flutlichtmodus zu starten. Die Taste beibehalten und zwischen Flutlicht—Laser—Flutlicht+Laser zu wechseln.

Im Flutlichtmodus Lampe, den Taster 1.2 Sekunden gedrückt halten um in den Spezialmodus zu gelangen. Den Taster erneut 1.2 Sekunden drücken, um in Flutlicht, Laser oder Flutlicht+Laser zu wechseln.

Ausgangsleistung wählen

1.Flutlicht, Laser und Flutlicht+Laser-Modus:

Jeder jeweiligen Einschalten der Lampe zeigt das OLED-Display eine Sekunde lang das Fenix-Symbol, Anschließend zeigt es die Gesamtlaufzeit und die verbleibende Laufzeit mit dem Akkuzustand.

Bei ausgeschaltetem Lampe, den Taster klicken um den Akkuzustand zu kontrollieren, die Anzeige erlischt nach drei Sekunden.

1.Nach Wechsel des Modus oder Ausgangsleistung benötigt die Lampe 0.5 Sekunden, um die Lampe mit der zuletzt verwendeten Ausgangsleistung zu aktivieren.

2.Wenn der Akku-Stand 5% oder weniger beträgt, zeigt das OLED-Display nur noch den Akku-Stand und es kann nur noch Nieding den Flutlicht genutzt werden.

3.Wenn die Akku erneut eingeladen werden wird der Restlicht Ausgangsleistung automatisch wiederhergestellt. Wenn der Akku-Stand 10% erreicht, zeigt das OLED-Display „LOADING " und die Lampe kann nicht mehr aktiviert werden.

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Lampe entschaltet in den hohen Leuchtstärken und Stärken, wenn die Temperatur des Kopfes der Lampe 60°C oder höher erreicht wird, regelt die Lampe automatisch einige Lumen runter, um die Temperatur zu reduzieren. Wenn die Temperatur wieder unter 50°C fällt, schaltet die Lampe automatisch in die zuvor gewählte Helligkeits-Stufe.

WARNUNG BEI GERINGER SPANNUNG

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, wird die Spannung des Akkus überwacht. Wenn die Lampe zu einer niedrigen Stufe, bis Nieding des Flutlichts, erreichen das Symbol für einen kleinen Akku auf dem OLED-Display. Um Ihre Augen zu schonen, den Akku aufladen, und zwar so lange, bis er 5 ist.

GEBRAUCH UND PFLEGE

ZUBEHÖR

Die Lampe wird mit folgendem Zubehör geliefert:
1. Ersatzgummiring für Ersatzteile
2. Spezielle Schlüsselanhänger
3. Ersatzgummiring für Ersatzteile
4. Ersatzgummiring für Ersatzteile
5. Ersatzgummiring für Ersatzteile
6. Ersatzgummiring für Ersatzteile
7. Ersatzgummiring für Ersatzteile
8. Ersatzgummiring für Ersatzteile
9. Ersatzgummiring für Ersatzteile
10. Ersatzgummiring für Ersatzteile
11. Ersatzgummiring für Ersatzteile
12. Ersatzgummiring für Ersatzteile

⚠ AVERTISSEMENT

- Placez cette lampe hors de portée des enfants.
- Ne pas diriger la lumière directement vers les yeux ou la peau nue.
- Ne placez pas la série de dia à la lampe à proximité d'objets inflammables, car les température élevées peuvent entraîner une surchauffe des objets et les rendre inflammables/endommagés.
- N'utilisez pas la lampe de manière inappropriée, par exemple en la portant à la bouche, car cela pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles, en cas de détérioration de la lampe ou de la batterie interne.
- Cette lampe accumule une grande quantité de chaleur durant son fonctionnement. Ne touchez pas le boîtier métallique, le verre, le filetage ou le dissipateur sans porter des gants de tissus.
- Retirez les batteries pour éviter toute activation accidentelle pendant le stockage sans frais supplémentaires.
- La LED de cette lampe n' est pas remplaçable. Si la LED ou le boîtier de la lampe est endommagé, il faut remplacer la lampe entière. Veillez à ne pas toucher de cette lumière vive directe. Attention aux faisceaux réfléchis par le verre et les surfaces brillantes.

(FRANÇAIS) LAMP TORCHE FENIX LR35R

- Puissance maximale de 10000 lumens, portée maximale de 1 604mètres de 1200 candelas.
- Utilise deux LED Lumileds S3T 25 et une CT1-464L d'une durée de vie estimée de 50 000 heures.
- Le système d'éclairage HOTCORE indique le niveau d'utilisation restante, le niveau de luminosité et le niveau de la batterie.
- Le système de refroidissement à double ventilateur et double portée et une fonction de ventilateur de 3 niveaux.
- Alimentée par deux batteries 5000mAh ayant une autonomie maximale de 10 heures.
- Fabriquée avec Turbomotor résistant pour réaliser un réglage de précision et une durabilité exceptionnelle. Le système de mise de fonctionnement
- L'interrupteur rotatif et l'interrupteur électronique se combinent pour un contrôle intelligent et efficace.
- La fonction de verrouillage de l'interrupteur rotatif évite toute

ment de mode précédemment utilisé. Lorsqu'elle est allumée, le mode précédemment utilisé est rappelé.
- Le système de charge USB-C peut alimenter des appareils mobiles précédemment utilisés. Le système de charge USB-C ne peut activer la lampe est activée en mode Flooding.
- Une mesure spéciale a été prise pour éviter si le verre photosensible ultra-transparent est endommagé.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Batterie	Type	Dimensions	Voltage	Emplois
Fenix ARB-L2-5000U Batterie Lucas	21700	3.6 V	Recommandé	21700
Batterie Lexin	21700	3.6 V	Attention!	21700
Batterie Lexin	18650	3.6 V	Attention!	18650

- Les batteries Li-ion 21700 offrent des autres possibilités pour des applications commerciales et doivent être traitées avec prudence et manipulées par des personnes qualifiées. Les batteries Li-ion 21700 ne sont pas recommandées pour un usage général. Les batteries Li-ion 21700 présentent un risque d'incendie et d'explosion si elles ne sont pas utilisées correctement. Il ne faut pas utilisé des batteries Li-ion 21700 sans une formation appropriée concernant la sécurité des utilisateurs et des tiers. Tout effet indésirable résultant de l'utilisation de ces batteries ouvert n'est pas couvert par la garantie ou la responsabilité de Fenix. L'utilisation de ces batteries se fait à vos propres risques et sous votre responsabilité exclusive.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Dévissez la tête de la lampe, insérez les batteries avec le côté plat du bouton-poussoir vers le ressort du tube de batterie. Utilisez le Tiroir de chargeur Fenix ARE-C1 pour recharger les batteries. Fenix Flashlight, seule la série Fenix peut être utilisée. Les mesures de batterie ne rentre pas en ligne de compte.

RECHARGEMENT

1.Dévissez la tête pour revenir à la couche antidérapante pour faire apparaître le port de charge USB Type-C. Branchez le prise USB A du câble de charge USB-C sur l'adaptateur. Vous pouvez ainsi le prise USB Type-C du câble de charge à la lampe.

⚠ AVERTENCIA

- NO coloque esta linterna al alcance de los niños!
- NO dirija la luz directamente a los ojos o a la piel desnuda!
- No coloque la serie de diapositivas de la lámpara en materiales inflamables, las altas temperaturas pueden hacer que los objetos se sobrecalienten y se vuelvan inflamables o se encuentren dañados.
- NO use la linterna de manera inadecuada, por ejemplo, llevándola en la boca, ya que hacerlo podría causar lesiones personales graves o la muerte en caso de daño en la batería o las baterías internas fallan!
- Esta lámpara acumula una cantidad significativa de calor durante su funcionamiento. Si que procesar por el mango, no toque el boquillero, el cristal, la rosca o el disipador. Presite mucha atención para evitar quemaduras.
- Retire las baterías para evitar la activación accidental durante el almacenamiento sin cargo adicional.
- La LED de esta linterna no son reemplazables. Si la lente o el boquillero está dañado, se debe reemplazar toda la linterna cuando alguno de los LED alcance el final de su vida útil.
- La identificación fiber de esta luz es Clase 3B. Tenga cuidado con los haces reflejados por el cristal y las superficies brillantes.

(ESPAÑOL)LINTERNA FENIX LR35R

- 10 000 lúmenes de potencia máxima, 1604 metros de alcance máximo, 1200 candelas.
- Utiliza dos LED Lumileds S3T 25 y una CT1-464L con una vida de 50,000 horas cada uno.
- La pantalla inteligente HOTCORE muestra el tiempo de funcionamiento restante, el nivel de brillo y el nivel de batería.
- Sistema de refrigeración Sector para Aumentar la eficiencia de la iluminación de cola.
- Alimentado por dos baterías de 5000 mAh; 102 horas de tiempo de funcionamiento máximo.
- Gire el interruptor de palanca para lograr una regulación de precisión y una durabilidad excepcional. Sistema de Turbomotor.
- El interruptor de palanca y el interruptor electrónico combinan para un funcionamiento conveniente y eficiente.
- La función de bloqueo del interruptor de palanca evita la activación accidental.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍA

Pila	Dimensiones	Voltaje nominal	Usadlo(Pilas)
Fenix ARB-L2-5000U Batería Lucas	21700	3.6 V	Recomendado
Batería Lexin	21700	3.6 V	Precaución!**
Batería Recargable Lexin	18650	3.6 V	Precaución!**

- Las baterías de iones de litio 21700 son otras posibles diversas para aplicaciones comerciales y deben manejarse con precaución y cuidado. El uso de baterías de iones de litio 21700 no es recomendado para uso general. Las baterías de iones de litio 21700 presentan un riesgo de incendio y peligro de explosión si no se usan y se preparan. Los efectos adversos resultantes del uso de estas baterías de iones de litio bajo su propia garantía o responsabilidad de Fenix. El uso de baterías de celdas con protección de circuito es recomendado.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desatornilla el cabezal de la lámpara, inserte las baterías con el lado plano del botón pulsador hacia el resorte del tubo de la batería. Use el cargador de baterías Fenix ARE-C1 para recargar las baterías. Fenix Flashlight, solo se puede usar la serie Fenix. Las medidas de la batería no se tienen en cuenta.

CARGA

1. Apague la luz y afloje la cubierta antideslizante para revelar el puerto de carga USB tipo C. Conecte el conector USB A del cable de carga USB-C al adaptador. Ahora puede conectar el conector USB tipo C del cable de carga a la lámpara.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Держите фонарик вне досягаемости детей!
- НЕ смотрите светом прямо в глаза или на кожу!
- Не размещайте серию слайдов лампы на воспламеняющихся объектах, высокие температуры может перегреть или повредить.
- Не используйте фонарик ненадлежащим образом, например, из-за кусания его, чтобы избежать серьезных травм или смерти в случае повреждения аккумулятора или внутренних батарей!
- Фонарик выделяет много тепла при использовании в течение длительного времени, что приводит к ожогам при прикосновении к корпусу. Используйте фонарик с длинной электрической ручкой, чтобы предотвратить ожоги.
- Извлекайте аккумуляторы, чтобы избежать случайного включения фонарика во время транспортировки или хранения.
- Светодиодные огни фонарика не подлежат замене; поэтому не рекомендуется снова устанавливать необходимо заменить весь фонарик.
- Лазерная классификация этого фонаря класс 3B. Осторожайтесь отраженных лучей от стекла и блестящих поверхностей.

(РУССКИЙ)ФОНАРИК FENIX LR35R

- 10000 люм максимальная яркость, 1200 м максимальная дальнобойность.
- Используется 12 светодиодов Lumileds S3T 25 и один светодиод CT1-464L с расчетным сроком службы 50 000 часов.
- Умный HOTCORE показывает время работы, уровень яркости и заряда аккумулятора. С боевой лампы и боевой лампы для регулировки яркости.
- Система охлаждения Sector для увеличения по 5000mAh, максимальное время работы 102 часа.
- Поворотный рычаг, чтобы добиться отличного регулирования яркости для лампы с точными управлением уровнем яркости, высокой прочностью и Turbomotor.
- Комбинация этого рычага и электронного переключателя.
- Функция блокировки требуется предотвращает случайное включение.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ

Тип	Размер	Напряжение	Рекомендуется
Fenix ARB-L2-5000U Lucas	21700	3.6 V	Рекомендуется
Lexin аккумулятор	21700	3.6 V	С осмотрением**
Lexin аккумулятор	18650	3.6 V	Запрещено!

- 21700 Li-ion аккумуляторы имеют другие возможности для использования и должны быть использованы с вниманием. Использование аккумуляторов 21700 Li-ion не рекомендуется для общего использования. Аккумуляторы 21700 Li-ion представляют риск пожара и взрыва при неправильном использовании. Использование аккумуляторов 21700 Li-ion без надлежащего обучения пользователей. Любые нежелательные последствия использования аккумуляторов на гарантийном сроке Fenix, или на ответственность. Использование аккумуляторов на свой страх и риск.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРОВ

Открутите голову фонаря, вставьте аккумулятор кнопкой стороной 3.1 аккумулятор стороны, затем прижмите пружину фонаря обратно. Используйте зарядное устройство Fenix ARE-C1 для зарядки аккумуляторов. В данном фонаре используется только Fenix, размеры аккумулятора не учитываются.

ЗАРЯДКА

1. Выключите фонарик и открутите выдвижную пружину, чтобы обнажить порт USB-C. Подключите USB-A разъем к адаптеру зарядного кабеля USB-C и разъем USB-C к фонарику (порт зарядки порта USB Type-C зарядного кабеля в фонарик).

⚠ Warnung

Лучшего в ситуации ограничения. Не допускайте попадания воды. Не допускайте попадания воды в отсек для батарей. Не допускайте попадания воды в порт зарядки порта USB Type-C. Не допускайте попадания воды в порт зарядки порта USB Type-C. Не допускайте попадания воды в порт зарядки порта USB Type-C