
FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES




C5 Pro

HIGH-OUTPUT INDUSTRIAL FLASHLIGHT

	2000 LUMENS MAX OUTPUT
	480 METERS MAX BEAM DISTANCE

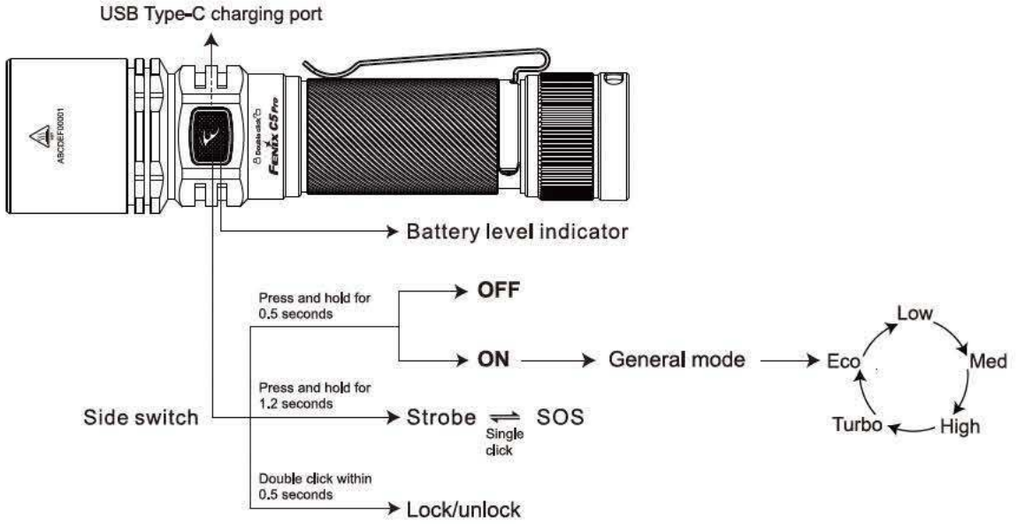

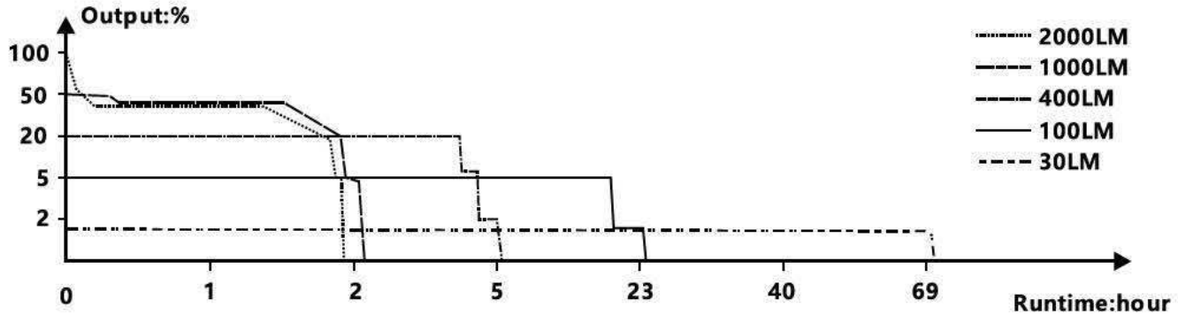

LIGHTING FOR EXTREMES

FACEBOOK

WECHAT

"Follow" us for more information about Fenix.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel: +86-755-29631163/83/93 Fax: +86-755-29631181

E-mail: info@fenixlight.com Web: www.fenixlight.com

Address: 3F, Building A, 111 Shuiku Road, Bao'an District, Shenzhen 518102, China

61.149.221.176-A1-20260104

⚠ 警告

◎ライトをお子様の手の届くところに置かないでください。
◎ライトを直接目に向けて照射しないでください。
◎ライトのヘッド部を燃えやすいものの近くに置かないでください。本体が高温になると、過熱して燃えやすくなったり、発火するおそれがあります。
◎ライト本体を口でくわえるなどの不適切な取り扱いをしないでください。ライトや内蔵電池の故障によって重傷を負ったり、死亡するおそれがあります。
◎ライトの使用中は本体が発熱するため、シェル部が非常に高温となります。安全にご使用いただくために、火傷をしないよう十分にご注意ください。
◎衣服のポケットやリュックなどの密閉された場所や、燃えやすいものの近くにライトを置くときは、誤点灯を防ぐため、電池を取り除いてください。
◎本製品の LED ライトは交換式ではございません。いずれかの LED ライトの寿命が切れた場合は、本製品を再度ご購入いただく必要がございます。

（日本語）Fenix C5 Proフラッシュライト

◎最大出力 2000 lm、最長照射距離 480m。
◎光源として Luminus 製 SFT40 Gen2 LED を使用（寿命 50,000 時間）
◎付属の 3300mAh 18650 充電池で駆動。CR123A 電池 2 本に対応。
◎最大 2A の充電に対応の USB Type-C ポートを搭載し、2.5 時間で満充電可能。
◎底面にマグネットを採用し、ハンズフリー使用が可能。
◎安定した出力を維持する定電流回路を採用。
◎3.25mm 厚の強化筐体で、優れた耐久性と耐衝撃性を実現。
◎バッテリーインジケーターと低電圧警告機能を搭載。
◎逆極性保護機構を搭載し、電池の誤挿入を防止。
◎本体材質として高強度・耐酸化性の 6061 アルミニウム素材を使用。
◎耐摩耗処理として Type-III硬質アルマイト表面処理を採用。
◎風防レンズに反射防止加工済みの強化クリアガラスを使用し、光透過率最大 90%を実現。
◎転倒・スリップ防止のボディ設計。
◎様々な取り付け方法に対応するボディクリップが付属。
◎サイズ：137.4 mm×34 mm×25.4 mm
◎重量：190.3 g（電池を含む）

使用方法

点灯 / 消灯
サイドスイッチを 0.5 秒間長押しすると、ライトが点灯 / 消灯します。

モード切替
サイドスイッチを 1.2 秒間長押しすると、ライトが「Flash モード」に切り替わります。スイッチを1度ずつ押すと、「ストロボ」と「SOS」が選択されます。

出力選択
General モードでは、サイドスイッチを1度ずつ押すと、ライトの出力が「Eco」→「Low」→「Med」→「High」→「Turbo」の順に循環します。
※CR123A 電池の使用時は、General モードの Turbo 出力は使用不可となり、High 出力・ストロボ出力はともに 1000lm に制限されます。

ロック / 解除
ロック：ライトが消灯している状態でサイドスイッチを 0.5 秒間以内にダブルクリックすると、ライトがロックされます。Low 出力のライトが 2 回点滅し、ロック状態であることが表示されます。
解除：ライトのロック中にサイドスイッチを 0.5 秒間以内にダブルクリックすると、ロックが解除されます。Low 出力でライトが点灯し、ロックが解除されたことが表示されます。
※ロック中にバッテリー残量表示およびロック解除以外の操作を行うと、Low 出力のライトが 2 回点滅し、ロック状態であることが表示されます。

メモリー機能
本製品はメモリー機能を搭載しており、General モードで前回使用していた出力が自動的に記憶される仕様となっております。General モードの使用時にライトが消灯された後、再び点灯すると、前回選択されていた出力に戻ります。Flash モードの使用時にライトが消灯された場合、次回点灯時はストロボが起動します。

テクニカルパラメータ

ANSI/PLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	ストロボ	SOS
出力	2000 lm	1000 lm	400 lm	100 lm	30 lm	2000 lm	100 lm
点灯時間	1時間50 分*	2時間4分	5時間	23時間	69時間	/	/
照射距離	480 m	345 m	218 m	109 m	60 m	/	/
光度	57600 cd	29870 cd	11941 cd	3020 cd	917 cd	/	/
落下耐性	1m						
保護等級	IP68						

※上記の数値は、ANSI/PLATO FL1規格に準拠し、Fenix社の設ける試験室（室温21±3°C、湿度50%～80%）において、ARB-L18-3300電池を1本用いて検証された数値です。実際の性能は、使用環境や実際に使用するバッテリーによって異なることがあります。
*Turboモードでの点灯時間は、本体温度や過熱保護機能によって出力が抑えられた状態の点灯時間も含まれています。

バッテリー仕様

種類	規格	ボルテージ	ユーザビリティ	
Fenix ARB-L18シリーズ	18650	3.6 V	推奨	◎
非充電式電池（リチウムイオン）	CR123A	3.0 V	可（充電不可）	○
充電池（リチウムイオン）	18650	3.6 V	注意*	!
充電池（リチウムイオン）	16340	3.6 V	不可	×
充電池 ($LiFePO_4$)	18650	3.2 V	不可	×

*18650 リチウムイオン電池は、工業用に設計された強力な電池となっておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。低品質な電池を使用したり、電池の取り扱いを誤ることで内部ショートや過熱などが起こると、発火の原因となり、使用者や所有物の安全を脅かすおそれがあります。低品質な電池を使用したことによるいかなる悪影響も、Fenix のいかなる保証や責任の対象外となります。回路保護付きの高品質な電池を使用することによって、本製品の発火・爆発リスクを軽減することができます。

電池交換

ライト本体のテール部を緩めて、電池の陽極（＋）がヘッド部に向かうように挿入します。完了したらテール部を締めて戻します。

充電

①ライト本体の防塵プラグを開け、USB Type-C 充電ポートを確認します。充電ケーブルの USB Type-C 端子側を本体に接続します。
②充電中はインジケーターが赤色に表示され、満充電されると緑色に変わります。
③充電が完了したら、必ず充電ケーブルを抜き防塵プラグを閉じてください。
※ライトは充電中もご使用いただけます。
※バッテリーの寿命を良好に維持するため、充電レベルが極めて低下する前に、速やかに本体の充電を行ってください。
※ライトが消灯している状態での Fenix ARB-L18-3300 電池の通常の充電時間は、0% ～ 100% まで約 2.5 時間となります。(5 V/2 A の充電アダプターを使用した場合。)
※電源仕様：
◎充電電圧：5V
◎充電電力：10 W (5 V/2 A)
◎本製品は急速充電に対応しておりません。
◎本製品が販売されている国または地域の政府による安全基準に準拠した、認証済みの USB 充電アダプターのみをご使用ください。

バッテリーインジケーター

ライトが消灯している状態でサイドスイッチを 1 度押すと、バッテリーインジケーターに充電残量が 3 秒間表示されます。ライトが点灯する度に、バッテリーインジケーターに現在の充電残量が 3 秒間表示されます。
緑色点灯：完了（100% ～ 85%）
緑色点滅：充分（85% ～ 50%）
赤色点灯：不足（50% ～ 25%）
赤色点滅：危険（25% ～ 1%）
※この機能は Fenix ARB-L18 シリーズの電池の使用時のみご使用いただけます。

過熱保護機能

高出力のライトを長時間使用すると、本体が発熱し高温になります。本製品は、本体温度が 60°C 以上に達すると自動的にライトの出力が下がり、過熱を抑える仕様となっております。本体温度が 60°C 未満になると、ライトが徐々に一定の出力レベルまで戻ります。

低電圧警告機能

本製品は、充電の残量不足で電圧が 3.0V 以下に低下した場合、ライトの出力が Eco 出力に達するまで低下する仕様となっております。Eco 出力の状態でこれが起こると、バッテリーインジケーターが赤色に高速点滅し、メインライトが 20 秒間点滅します。この動作により、適宜電池の交換・充電を行うよう使用者にお知らせします。サイドスイッチを 1 度押すとメインライトの点滅が停止し、Eco 出力に戻ります。20 秒間の点滅が終了した後、ライトは Eco 出力の状態で 30 分以上ご使用いただけます。この警告の間、バッテリーインジケーターはライトの充電が完全に切れるまで赤色に高速点滅し続けます。
※この機能は Fenix ARB-L18 シリーズの電池の使用時のみご使用いただけます。

使用とメンテナンス

◎ライト本体の分解は、製品の破損を招くおそれがあります。分解が認められた場合は、保証の対象外となります。
◎Fenix は、高品質な電池の使用を推奨しております。
◎ライトを長期間使用しない場合は、電池を取り除いてください。電池の液漏れによってライトが損傷するおそれがあります。
◎ライトの保管中や携帯中の誤点灯を防ぐため、ライトのテール部を数周緩めるか、電池を取り出してください。
◎O リングは長期間の使用によって摩耗します。防水性能を維持するため、O リングが摩耗した場合は予備のものと交換してください。
◎電池の接続部を定期的にクリーニングすることで、ライトの性能が改善します。ライトの接続部に汚れが付着していると、以下の理由によってライトが明滅したり、点灯不能になることがあります。
1．充電残量が不足している。
→解決法：電池を交換するか充電してください。（メーカーの指定する方法で電池が挿入されていることをご確認ください。）
2．電池やライト本体の接続部に汚れが付着している。
→解決法：アルコールを浸した綿棒で接続部を掃除してください。
上記の方法で解決しない場合は、正規販売店にお問い合わせください。

付属品

Fenix C5 Pro フラッシュライト本体、ARB-L18-3300 電池、ストラップ、予備 O リング、USB Type-C 充電ケーブル、取扱説明書、保証書