

61.122.391.084/E35 V3.0 说明书

八国语言说明书 /105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折5折再4折/490*225mm/A2



(ENGLISH)FENIX E35 V3.0 FLASHLIGHT

- 3000 lumens maximum output, 240 meters maximum beam distance.
- Utilizes Lumina SST70 cool white LED, with lifespan of 50,000 hours.
- Included a 21700 rechargeable Li-ion battery, with 5000 mAh large capacity.
- Ultra-high optical lens for soft and balanced beam.
- Digitally regulated circuit for maintaining a stable output.
- Reversely polarity protection, to protect from improper battery insertion.
- Boost-up battery level indication and low-voltage warning.
- Mode of A6061-T6 aluminum.
- Premium type HAIII hard-anodized anti-bruise finish.
- Size: 4.65" x 1.04" / 118 x 26.5 mm.
- Weight: 2.36 oz / 67 g (excluding battery).

OPERATING INSTRUCTION

On/off
Press and hold the 0.5 seconds to turn off the light.

Output Selection
With the light turned on, single click the side switch to cycle through Eco→Low→Med→High→Turbo.

Lock/Unlock
Look with the light switched off, double click the switch within 0.5 seconds to lock the light, the light will blink twice on Eco to indicate locked status.

Stroke
With the light switched on, press and hold the side switch for 1.2 seconds to enter Strobe, single click the side switch again to turn back to the previously used output level.

Intelligent Memory Circuit
The light memorizes the last selected output level recalled. When turned on again the previously used output will be recalled.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSIPLATO FL1	TURBO	HIGH	MED	LOW	ECO	STROBE
3.0 PULSANCE	3000 lumens	1200 lumens	450 lumens	150 lumens	50 lumens	3000 lumens
TIME	1 hour 15 minutes	2 hour 40 minutes	7 hours	20 hours	50 hours	-
DISTANCE	240 meters	150 meters	90 meters	50 meters	30 meters	-
INTENSITY	14400 candela	5625 candela	2025 candela	625 candela	225 candela	-
RESISTANCE IMPACTS	1 meter					
SURVIVABLE	IP68					

▲ Note: According to the ANSIPLATO FL1 Standard, the above specifications are the results produced by Fenix through its laboratory testing using the included Fenix ARB-L21-5000U battery under the temperature of 21°C and humidity of 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to the actual use.

*The Turbo and High outputs are measured in total runtime including output reduced levels due to temperature or protection mechanism in the design.

BATTERY SPECIFICATIONS

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability
Fenix ARB-L21	21700	3.6V	Recommended +V
Rechargeable Battery (Li-ion)	21700	3.6V	Caution -
Rechargeable Battery (Li-ion)	18650	3.6V	Banned -

▲ * 21700 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications and must be treated with caution and handled with care. They are quality batteries with circuit protection will reduce the potential for combustion or explosion, but cell damage or short circuiting are potential risks the user assumes.

BATTERY REPLACEMENT

Uncover the light head, insert the battery with the anode side (+) towards the light head, then screw the light back on.

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light switched off, single click the side switch to check the battery status, the indicator will last for 3 seconds.


Green light on: saturated 100% - 80%
Green light flashes: sufficient 80% - 50%
Red light on: poor 50% - 25%
Red light flashes: critical 25% - 1%
No light: battery does not work with Fenix ARB-L21 Series 21700 rechargeable Li-ion battery.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo and High output levels for extended periods. When the light reaches a temperature of 60°C or above, the light will automatically step down a lumens to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, it will then allow the user for the reselection of Turbo mode.

LOW-VOLTAGE WARNING

When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to dim the light and the Low output level. Low output is reached. When this happens in Low output mode, the battery level

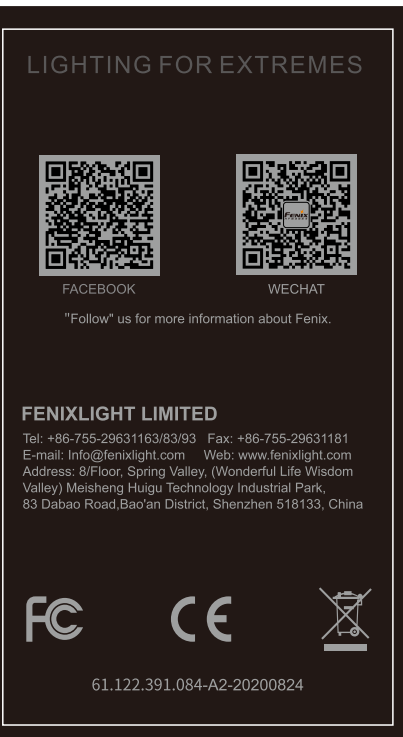

USAGE AND MAINTENANCE

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Fenix recommends using an excellent quality battery.
- If the light will not be used for an extended period, remove the battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or battery explosion.
- Look the light to take out the light to prevent accidental activation during storage or transportation. Recharge a stored battery every four months to maintain optimal battery performance.
- Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:
 - A: The battery needs replacing.
 - B: Solvents, Resins, battery leak, battery fumes, battery is inserted according to the manufacturer's specifications.
 - C: The battery PCB board contacts or battery contacts are dirty.**Solution:** Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
- If the above methods don't work, please contact your authorized distributor.

INCLUDED

E35 V3.0 Flashlight, ARB-L21-5000U Li-ion battery, USB Type-C charging cable, Spare O-ring, User manual, Warranty card.

WARNING

This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight directly into anyone's eyes.

This flashlight will accumulate a lot of heat when used for extended periods, resulting in high temperature of the flashlight shaft. Pay attention to safe use to avoid injury.

All information provided in this manual is subject to change without prior notice.

(FRENCH)LAMPE TORCHE FENIX E35 V3.0

- Puissance maximale de 3000 lumens et portée maximale de 240 mètres.
- Utilise une LED Lumina SST70 cool white, avec une durée de vie de 50 000 heures.
- Batterie Li-ion 21700 avec grande capacité de 5000 mAh incluse.
- Optique optique ultra-mince pour un faisceau doux et équilibré.
- Circuit régulé numériquement pour maintenir une sortie stable.
- Protection contre l'inversion de polarité, pour se protéger de l'insertion incorrecte de la batterie.
- Indication à l'allumage du niveau de batterie restant et avertissement de basse tension.
- Fabricat en aluminium A6061-T6.
- Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasion de type HAIII.
- Dimensions: 118 x 26,5 mm (4,65" x 1,04").
- Poids: 67 g (sans la batterie) / 2,36 oz.

MODE D'EMPLOI

On/off
Appuyez sur l'interrupteur pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance
Lampe allumée, appuyez sur l'interupteur latéral pour faire défiler les modes de puissance dans l'ordre Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo. Le mode Turbo sera sélectionné.

Verrouillage/Déverrouillage
Verrouillage: lorsque la lampe est allumée, double-cliquez sur l'interrupteur latéral en moins de 0,5 seconde pour la verrouiller. La lumière diminuera deux fois en puissance. Eco pour indiquer qu'il est verrouillé.

Verrouillage à l'extinction
Lorsque la lampe est allumée, double-cliquez sur l'interrupteur en moins de 0,5 seconde, la lampe sera déverrouillée et s'allumera en mode Eco.

En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur pendant 2 secondes (environ deux secondes) à puissance Eco pour indiquer un verrouillage.

Stroke
Lampe allumée, appuyez sur l'interrupteur latéral pendant 1,2 seconde pour activer le Strobe, cliquez à nouveau sur l'interrupteur pour revenir au mode de puissance utilisé auparavant.

Circuit de mémoire intelligent
Lorsque la lampe est allumée, le niveau de puissance utilisé sera enregistré. Lorsque l'on l'allume, le dernier niveau de puissance utilisé sera réactivé.

(RUSSIAN)ФОНАРЬ FENIX E35 V3.0

- Максимальная яркость 3000 люмен, максимальная дистанция луча 240 метров.
- Светодиод LUMINUS SST70 cool white LED, ресурс 50000 часов.
- Элемент питания: 21700 Li-ion емкостью 5000 мАч (в комплекте).
- Ультратонкая оптическая линза обеспечивает равномерное освещение.
- Цифровая регулировка тока – поддерживает постоянную яркость.
- Защита от неправильной установки (переплюсовки) элементов питания.
- Защита от короткого замыкания аккумулятора и предупреждение о низком уровне заряда.
- Материал корпуса: алюминий A6061-T6.
- Поверхностная обработка: жесткая анодировка HAIII, устойчивая к абразиву.
- Размеры: 118 x 26,5 мм.
- Вес: 67 г (без элементов питания).

УПАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

Включение/Выключение
Нажмите и удерживайте боковую кнопку 0,5 секунд, чтобы включить/выключить фонарь.

Выбор режима
Когда фонарь включен, коротко нажмите на боковую кнопку, чтобы переключить режим: Эко → Минимальный → Средний → Максимальный → Турбо.

Защита от неправильной установки элементов питания
Заблаговременно, когда фонарь выключен, дважды нажмите на кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы заблокировать фонарь. Фонарь начнет мигать и Эко режим, показывая, что он заблокирован.

Предупреждение: когда фонарь заблокирован, лампы нагреваются на кнопку в течение 0,5 секунд, чтобы убедиться, что вы заблокировали Эко режим.

В заблокированном состоянии лампы нагреваются на кнопку примерно 2 минуты до самой кнопки в Эко режиме, чтобы показать, что фонарь заблокирован.

Срок
Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковую кнопку 1,2 секунды, чтобы войти в режим Сторб. После короткого мигания лампы на кнопку, чтобы вернуться в предыдущий использованный режим яркости.

Автоматическое запоминание режима
Фонарь запомнит последний использованный режим яркости за последние 2 секунды. Если вы снова включите фонарь, он автоматически перейдет в этот режим, в котором был использован последний использованный режим яркости.

(SPANISH)LINTERNA FENIX E35 V3.0

- Potencia máxima de 3000 lumens, máxima distancia de 240 metros.
- Utiliza LED blanco frío Lumina SST70, con una duración de 50.000 horas.
- Incluye una batería recargable de iones de litio 21700, con 5000 mAh de capacidad.
- Lente óptica ultradelgada para un haz suave y equilibrado.
- Circuito regulado digitalmente para mantener una potencia estable.
- Protección de polaridad inversa, para proteger de la inserción incorrecta de la batería.
- Indicador de nivel de batería al encender y advertencia de bajo voltaje.
- Fabricado en aluminio A6061-T6.
- Kabado antirrayado anodizado tipo HAIII de primera calidad.
- Tamaño: 4.65" x 1.04" / 118 x 26.5 mm.
- Peso: 2.36 oz / 67 g (sin batería).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido / Apagado
Mantenga pulsado 0,5 segundos para encender / apagar la luz.

Selección de Potencias
Con la luz encendida, haga clic en el interruptor lateral para pasar por Eco→Bajo→Medio→Alto→Turbo.

Verificación de Baterías
Cuando la luz está apagada, haga doble clic en el interruptor dentro de los segundos para verificar el estado de la batería. El indicador dirá lo siguiente:
Eco para indicar el estado de bajo voltaje.
La luz verde parpadeará: suficiente 80% - 50%.
La luz roja parpadeará: crítica 25% - 1%.
Si la luz roja parpadeara, el indicador de la batería parpadeará 2 veces en Eco para indicar el estado de bajo voltaje.

Stroke
Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el interruptor lateral durante 1,2 segundos para ingresar a Strobe, haga clic nuevamente en el interruptor para volver a la potencia utilizada anteriormente.

Círculo de Memoria Inteligente
La linternas memoriza la última potencia seleccionada así como la luz utilizada. Cuando se encienda de nuevo se reiniciará automáticamente a la potencia utilizada anteriormente.

(GERMAN)LINTERNE FENIX E35 V3.0 LED TASCHENLAMPE

- 3.000 Lumen maximale Helligkeit, 240 Meter maximale Reichweite
- Lumina SST70 cool white LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- 5.000mAh 21700 Li-Ionen-Akku
- Ultradünne Optik für einen weichen und ausgeglichenen Lichtstrahl
- Digitale Regelung für weiches gleiches Leuchtverhalten
- Funktionsschutz gegen falsch herum eingesteckte Akkus
- Kapazitätsanzeige beim Einschalten und Warnung bei geringer Spannung
- Gehäuse aus hartem A6061-T6 Aluminium
- Premium Typ HAIII hart-anodisierte Oberfläche
- Größe: 118mm x 26,5mm
- Gewicht: 67 Gramm ohne Akku

BEDIENTUNG

Ein- und Ausschalten
Drücken und halten Sie den Schalter für 0,5 Sekunden, um das weisse Licht ein- oder auszuschalten.

Wahl der Helligkeitsstufen
Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter kurz, um endlos zwischen Eco (grün) → Dunkel → Mittel → Hell → Turbo zu wechseln.

Batterien
Aktivieren: Drücken Sie den Schalter binnen 0,5 Sekunden zwei mal. Die Batterien sind aktiviert und die Taschenlampe blinkt zwei mal, um die aktive Batterienanzeige zu bestätigen. Sie blinkt auch wieder, wenn bei aktivierten Batterien ein Tiefstand vorliegt.

Drücken:
Drücken Sie den Schalter binnen 0,5 Sekunden zwei mal. Die Lampe wird deaktiviert und das Licht leuchtet in der Stufe Eco.

Stroke
Drücken Sie den Schalter für 1,2 Sekunden, um Strobe zu aktivieren. Ein erneutes Drück führt zur vorangigen Zustand.

Memory-Funktion
Beim erneuten Einschalten wird automatisch die zuletzt genutzte konstante Helligkeitsstufe angestrichen.

PARAMÈTRES TECHNIQUES						
ANSIPLATO FL1	TURBO	FORT	MOYEN	FAIBLE	ECO	STROBE
3.0 PULSANCE	3000 lumens	1200 lumens	450 lumens	150 lumens	50 lumens	3000 lumens
TIME	1 heures 15 minutes	2 heures 40 minutes	7 heures	20 heures	50 heures	-
DISTANCE	240 mètres	150 mètres	90 mètres	50 mètres	30 mètres	-
INTENSITÉ	14400 candela	5625 candela	2025 candela	625 candela	225 candela	-
RESISTANCE AUX CHUTES	1 mètre					
SURVIVABLE	IP68					

▲ Remarque: selon la norme ANSIPLATO FL1, les spécifications ci-dessus sont les résultats produits par Fenix grâce à ses tests en laboratoire utilisant la batterie Fenix ARB-L21-5000U incluse à une température de 21 ° C et une humidité de 50% à 80%. Les performances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail et de la batterie utilisée.

* L'autonomie en mode Turbo et Fort est le temps cumulé de fonctionnement, compris à puissance réduite en raison de la température ou du système de protection interne.

CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES

Type	Dimensions	Voltage	Emploi
Fenix ARB-L21	21700	3.6V	Recommandé +V
Batterie (Li-ion)	21700	3.6V	Prudence -
Batterie (Li-ion)	18650	3.6V	Interdit -

▲ * Les batteries Li-ion 21700/3000s sont pour des applications commerciales sont puissantes et doivent être traitées avec précaution et manipolées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de court-circuit ou d'autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Dévissez la tête de la lampe et insérez la batterie avec le (+) dirigé vers la tête, puis serrez-la.

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Lampe éteinte, cliquez une fois sur l'interrupteur latéral pour vérifier l'état de la batterie. L'indicateur durera 3 secondes.

Vert permanent: 100% - 85%, satisfaisant
Vert clignotant: 85% - 50%, suffisant
Rouge permanent: 50% - 25%, faible
Rouge clignotant: 25% - 1%, critique

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 Series 21700.

PROTECTION INTELLIGENTE CONTRE LA SURCHAUFFE

La lampe va générer une chaleur importante lorsque les modes Turbo et Fort sont utilisés durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire plus, la lampe va diminuer automatiquement la puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, le mode turbo pourra être à nouveau sélectionné.

INDICATION DE BASSE TENSION

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau prédéfini, la lampe est programmée pour réduire à un niveau de luminosité inférieure jusqu'à ce que le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela se produit au niveau Faible, l'indicateur du niveau de batterie clignote en rouge pour vous signaler de recharger ou de changer la batterie.

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batterie Li-ion Fenix ARB-L21 Series 21700.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ANSIPLATO FL1	TURBO	МАКС	СРЕДНИЙ	МИН	ЭКО	СТРОБ
3.0 P. РАБОТА	3000 люмен	1200 люмен	450 люмен	150 люмен	50 люмен	3000 люмен
Время работы	1 часа 15 минут	2 часа 40 минут	7 часов	20 часов	50 часов	-
Дистанция	240 метров	150 метров	90 метров	50 метров	30 метров	-
Интенсивность	14400 кандел	5625 кандел	2025 кандел	625 кандел	225 кандел	-
Устойчивость к ударам	1 метр					
Выживаемость	IP68					

▲ Примечание: в соответствии со стандартом ANSIPLATO FL1 параметры спецификации получены в результате лабораторного тестирования Fenix с использованием аккумулятора ARB-L21-5000U Li-ion при температуре 21°C и влажности 50% - 80%. Действительные параметры могут отличаться в зависимости от различных условий окружающей среды.

* Время работы в Turbo режиме указано суммарно, учитывая понижение при срабатывании защиты от перегрева.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Тип	Размеры	Номинальное напряжение	Использование
Аккумулятор	21700	3.6V	Рекомендуется +V
Аккумулятор	21700	3.6V	Осторожно -
Аккумулятор	18650	3.6V	Запрещено -

▲ * 21700 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от короткого замыкания, но это не исключает возможности возгорания аккумулятора. При использовании аккумулятора Fenix ARB-L21 серии 21700 Li-ion.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Откройте крышку в конце фонаря и вставьте аккумулятор андом (+) по направлению к головке фонаря. Заверните фонарь до упора для проверки.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Когда фонарь выключен, коротко нажмите на боковую кнопку.

ANSIPLATO FL1	TURBO	ALTO	MEDIO	BAJO	ECO	ESTROBO
3.0 P. POTENCIA	3000 lumens	1200 Lumens	450 Lumens	150 Lumens	50 Lumens	3000 Lumens
Autonomia	1 horas 15 minutos	2 horas 40 minutos	7 horas	20 horas	50 horas	-
Distancia	240 metros	150 metros	90 metros	50 metros	30 metros	-
Intensidad	14400 candela	5625 candela	2025 candela	625 candela	225 candela	-
Resistencia a impactos	1 metro					
Survivable	IP68					

▲ Nota: De acuerdo con el estándar ANSI PLATO FL1, las especificaciones anteriores son los resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utilizando la batería Fenix ARB-L21-5000U incluida a una temperatura de 21 ° C y una humedad del 50% - 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar en función de los diferentes entornos de trabajo y de la batería utilizada.

* La autonomía Turbo y Alto mide en total el tiempo de ejecución, incluido el baja de potencia a niveles reducidos debido a la temperatura o al mecanismo de protección del diseño.

ESPECIFICACIONES DE BATERÍAS

Type	Dimension	Voltage	Usability
Fenix ARB-L21	21700	3.6V	Recommended +V
Battery (Li-ion)	21700	3.6V	Precaution -
Battery (Rechargeable Li-ion)	18650	3.6V	Prohibited -

▲ Las baterías de iones de litio 21700 son células potentes, diseñadas para aplicaciones comerciales y deben tratarse con precaución y manipularse con cuidado. Utilice sólo baterías de calidad con circuito de protección que reduzca el potencial de combustión o explosión; pero el daño celular o los cortocircuitos son riesgos potenciales que reune el usuario.

Nota: Esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 Serie 21700 Li-ion.

PROTECCIÓN INTELIGENTE DE SOBRE CALENTAMIENTO

La linternas acumula mucho calor cuando se usa en potencia alta y turbo durante períodos prolongados. Cuando la linternas alcanza una temperatura de 60°C o más, la luz baja automáticamente algunos lumens para reducir la temperatura. Cuando la temperatura descienda por debajo de 60 ° C, permitirá al usuario volver a seleccionar el modo Turbo.

ADVERTENCIA DE BAJO VOLTAJE

Cuando el nivel de voltaje se por debajo del nivel preestablecido, la linternas está programada para cambiar a una potencia más baja hasta que se restablezca la potencia baja. Cuando este sucede en potencia baja, el indicador de nivel de batería parpadeará en rojo para recordarle que debe recargar o reemplazar la batería a tempo.

REEMPLAZO DE BATERÍA

Desatornille el cabezal de la linternas e inserte la batería con el lado del anodo (+) hacia el cabezal de la linternas, luego atornille el cabezal de la linternas nuevamente.

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Linterna apagada, pulse brevemente el botón lateral para verificar el estado de la batería. El indicador durará 3 segundos.

Verde constante: 100% - 85%, satisfactorio
Verde intermitente: 85% - 50%, suficiente
Rojo constante: 50% - 25%, bajo
Rojo intermitente: 25% - 1%, crítico

Nota: esto solo funciona con la batería recargable de iones de litio Fenix ARB-L21 Serie 21700.

TECHNISCHE DATEN

ANSIPLATO FL1	TURBO	HELL	MITTEL	DUNKEL	ECO	STROBE
3.0 Helligkeit	3.000 Lumen	1.200 Lumen	450 Lumen	150 Lumen	50 Lumen	3.000 Lumen
Brenndauer	1 Stunden 15 Minuten	2 Stunden 40 Minuten	7 Stunden	20 Stunden	50 Stunden	-
Reichweite	240 Meter	150 Meter	90 Meter	50 Meter	30 Meter	-
Intensität	14.400 Candela	5.625 Candela	2.025 Candela	625 Candela	225 Candela	-
Stoßfestigkeit	1 Meter					
Überlebensfähigkeit	IP68					

▲ Hinweis: Gemäß den ANSIPLATO FL1 Standard sind die zuvor genannten Werte in Fenix Labor bei 21 ° C / 70 ° F, 50% - 80% Luftfeuchtigkeit und unter Verwendung der Fenix ARB-L21-5000U Li-Ionen-Akku ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Batterie / Akku, Alter und Umgebung abweichen.

* Die Brenndauer in der Stufe Turbo und Hell enthält die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund des Überhitzeschutzes.

ERLAUBTE AKKUS

Type	Größe	Nominelle Spannung	Nutzhaltbarkeit
Fenix ARB-L21 Serie	21700	3.6V	Empfohlen +V
Hochleistungs Li-Ionen Akku mit Schutzschaltung gegen Überladung, Überentladung, Kurzschluss	21700	3.6V	erlaubt -

INTELLIGENTER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Nutzung in der Helligkeitsstufe „Turbo“ und „Hell“ erzeugt eine Menge Hitze. Werden 60°C oder mehr erreicht, so wird die Taschenlampe automatisch die Helligkeit etwas verringern. Wenn die Temperatur wieder unter 60 °C sinkt, erlaubt der Nutzer die wieder wiedereinstellen.

AKKUWISUNG

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Taschenlampe den Schalter kurz, um für 3 Sekunden in der Mitte des Schalter die Kapazitätanzeige zu lesen.

KAPAZITÄTSANZEIGE

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Taschenlampe den Schalter kurz, um für 3 Sekunden in der Mitte des Schalter die Kapazität angezeigt zu lesen.

UTILISATION ET ENTRETI